ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ2 . 5/3 . 1/3 . 4/3 . 7/4 . 3/5 . 0

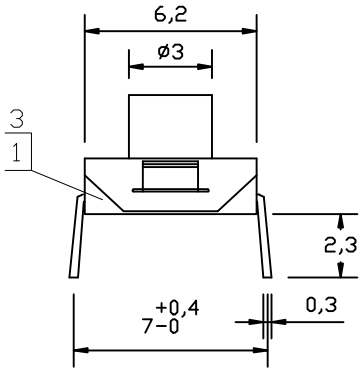

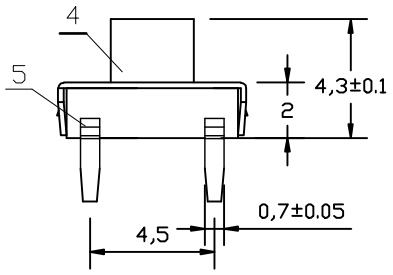

可选择高度：2.5/3.1/3.4/3.7/4.3/5.0



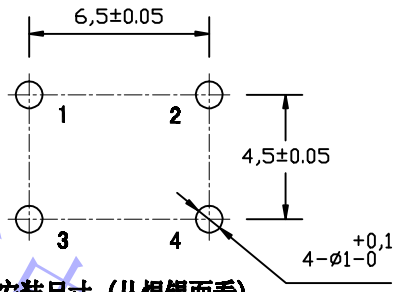

安装尺寸（从焊锡面看）



电路图表

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 InsuLation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	按力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95%（40℃）	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100mΩ	AC250V	5万次	250±50gf

序号	部件名称	数量	材 料	颜色/镀层	备 注
5	卡 件	1	H62 t=0.3	镀 Ag	
4	按 钮	1	增强 PPA G30	红 色	
3	簧 片	1	F.Ag*1/C5210-EH-TA t=0.06或0.07		
2	盖 板	1	H62 t=0.2	镀 CuCn	
1	基 座	1	增强 PPA G30	黑 色	

未注公差：

角 度	±5°
16 ＜ L ≤80	±0.3
4 ＜ L ≤16	±0.2
L ≤4	±0.1

借（通）用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期

设 计		标准化	
校 对		批 准	
审 核			
工 艺		日 期	

轻触开关
6.2*6.2*4.3 H(直插)

图样标记			视 图	单 位	比 例
S	A	B		mm	
共 1 张			第 1 张		

YIBST 亿利百斯特

外 型 图

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co ., Ltd

深圳市亿利百斯特电子有限公司