



高度可选择：2.5/3.1/3.4/3.7/4.3/5.0



电路图表

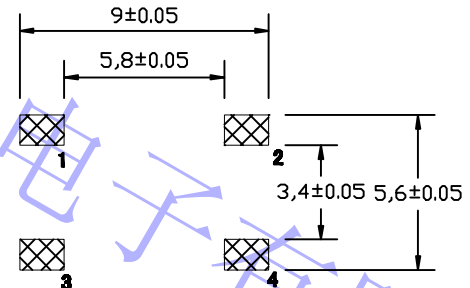

贴片尺寸 (从焊锡面看)

未注公差:

角度	±5°
16 < L ≤ 80	±0.3
4 < L ≤ 16	±0.2
L ≤ 4	±0.1

环境条件 Environmental Conditions		额定负载 Rated Current Capacity	接触电阻 Contact Resistance	绝缘电阻 Insulation Resistance	耐压 Withstand Voltage	工作寿命 Life	按力 Press Force
温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity						
-25~+85℃	95% (40℃)	0.5A/12V	≤25mΩ	≥100MΩ	AC250V	5万次	250±30gf

序号	部件名称	数量	材料	颜色/镀层	备注
5	卡件	1	H62 t=0.3	镀Ag	
4	按钮	1	增强 PPA G30	红色	
3	簧片	1	F. Ag*1/C5210-EH-TA t=0.06或0.07		
2	盖板	1	黄铜 t=0.2		
1	底座	1	增强 PPA G30	黑色	

轻触开关

EL-6262B H3.1

外型图

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

图样标记	视图	单位	比例
S A B		mm	
共 1 张		第 1 张	

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

借(选)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期