


电路图

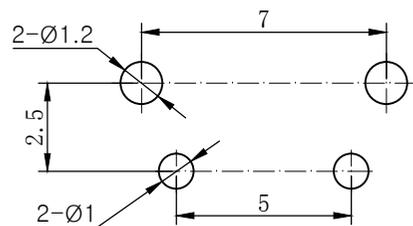

PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 0.1A;
3. 接触电阻: ≤30mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 1.3±0.5N;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 高度L尺寸可按用户要求任意选择;
9. 未注尺寸公差参照左下角表格。

7	EL-3602V-7	8.0	
6	EL-3602V-6	7.0	
5	EL-3602V-5	6.5	
4	EL-3602V-4	6.0	
3	EL-3602V-3	5.5	
2	EL-3602V-2	5.0	
1	EL-3602V-1	4.3	
序号	图样编号	高度 L (mm)	附注

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

轻触开关
外形图

EL-3602V

阶段标记	重量(g)	比 例
		5:1
第 1 页	共 1 页	

第 1 页	共 1 页
-------	-------

借用件登记	未注公差(±)			
	等 级	A 级	B 级	C 级
CAD设计	0~4	0.05	0.10	0.20
	4~16	0.08	0.15	0.30
	16~64	0.12	0.25	0.50
CAD绘图	64~250	0.25	0.40	0.80

更改文件号	数量	文件号	签字	日期		
5	嵌件	1	H62YT=0.3	CuEp:CuSn2		
4	底座	1	PPA			
3	簧片	1	不锈钢 T=0.1			
2	支架	1	H62YT=0.3	CuEp:CuSn2		
1	帽头	1	PA66 黑色			
序号	名称	图样编号	数量	材 料	附注	批准