


项 目	规 格
额定电负荷:	DC5V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	50,000 cycles Min
环境温度:	-10°c ~ +60°c
行程:	0.15±0.05mm
动作力:	100gf±50gf
材料属性:	环保 (SGS)

原理图

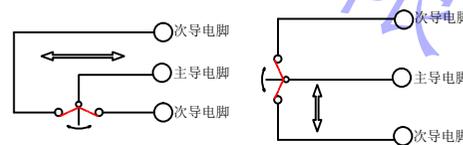

J	定 位 片	1	进口不锈钢	白色
I	接 触 簧 片	2	磷铜	镀银 银白色
H	端 子	1	黄铜	镀银 银白色
G	桃 心	2	PPA	白色、黑色
F	手 柄	1	进口增强尼龙	黑色
E	弹 簧	1	不锈钢丝	白色
D	盖 子	1	进口不锈钢	白色
C	基 座	1	进口增强尼龙	黑色
B	线 路 板	1	环氧树脂	绿色
A	主 基 座	1	进口增强尼龙	黑色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

EL-KC01 无阻			
编码器开关			
设计	标准化	阶段标记	数量
校对	审定	重量	比例
审核	日期	共 张	第 张
工艺			