
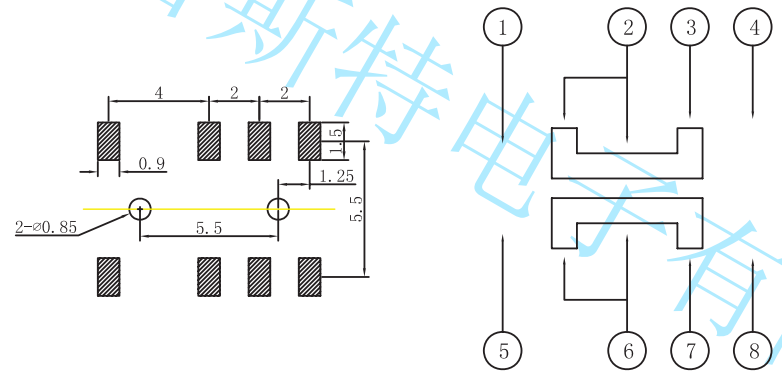


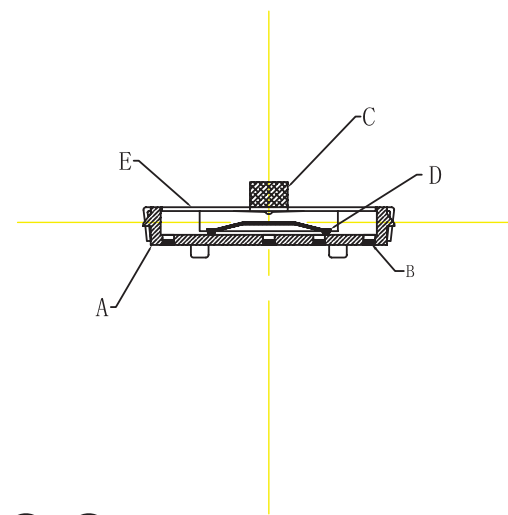

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±80gf

借通用件登记	E	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
描 图	D	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镶银
校 描	C	手 柄	1	尼 龙 46	黑 色
旧底图总号	B	卡 件	1	磷 青 铜	镀 银 银白色
签 字	A	卡 座	1	L C P	灰 黑 色
日 期	序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

					三档拨动开关				
标 记 处		数 据 改 变 文 件 号		签 名	日 期				
设 计		标 准 化				阶 段 标 记	数 量	重 量	比 例
校 对		审 定							
审 核									
工 艺		日 期	2009. 03. 05			共 张		第 张	

EL-MSK12