

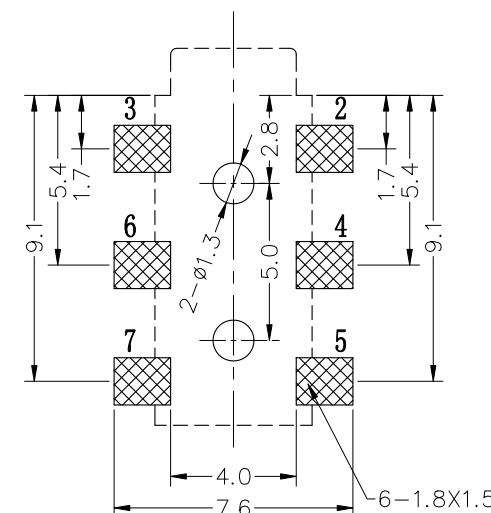
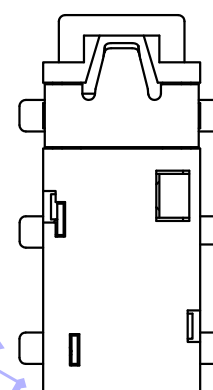
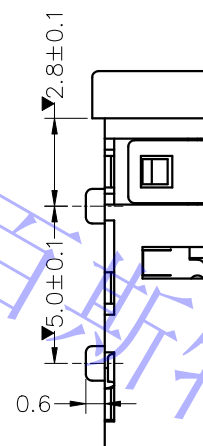
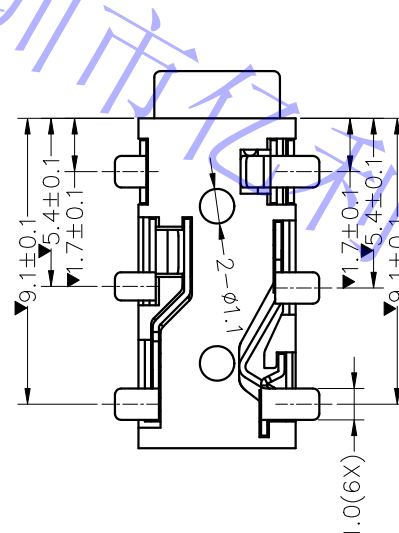
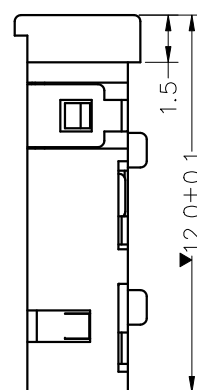
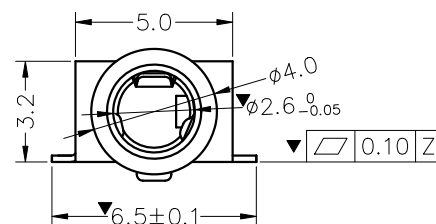

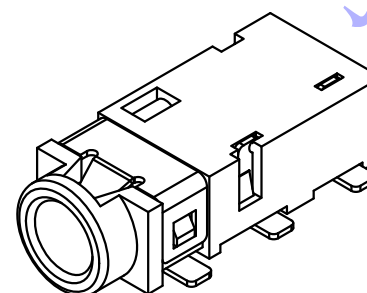


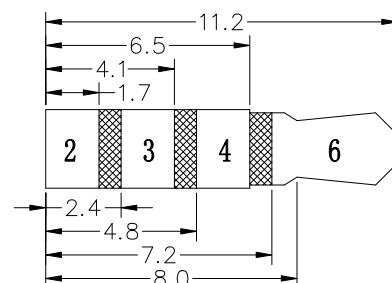

P. C. B LAYOUT TOP VIEW



7	PJ-242-07	4#开关脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金	主要技术性能		公 差	设计	蒋元桥	部 门 会 签			PJ-242		
6	PJ-242-06	4# 脚	1	铍青铜	0.2T	镀 金	额定电负荷	DC 30V 10.5A	X.±0.20	版 次	A 2	装配部		市场部		2.5耳机插座	
5	PJ-242-05	3#开关脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10	日 期	2011.05.24	注塑部					深圳市亿利百斯特电子有限公司
4	PJ-242-04	3# 脚	1	铍青铜	0.2T	镀 金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05	材 料		冲压部					
3	PJ-242-03	2# 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金	耐 压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工 艺		视 角		重 量	比 例		
2	PJ-242-02	盖 脚	1	磷 铜	0.2T	镀 金	插 拔 力	3-20N	X.°±2°	数 量					4 : 1		
1	PJ-242-01	基 座	1	PPA		黑 色	使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审 核							
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	处 理	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核 准		共 8 张		第 1 张			