


深圳市亿利百斯特电子有限公司

SCHMATIC

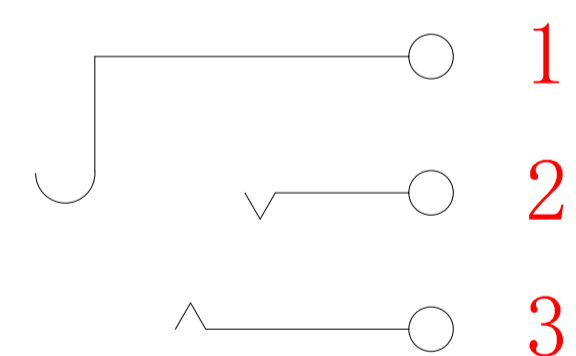

主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

5	基座	1	PBT		黑
4	轴套	1	H59黄铜		镍
3	接触脚3	1	磷青铜T0.30		锡铈
2	接触脚2	1	磷青铜T0.30		锡铈
1	接触脚1	1	黄铜T0.30		锡铈
序号	名称	数量	材料		镀涂
设计		视角	公差	材料	名称
审核			± 0.1	$\pm 1^\circ$	编号
工艺		图幅	单位	比例	页码
批准		A4	mm	3:1	

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

更改标记

更改单号

签名: