


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												标	说明	签名	日期

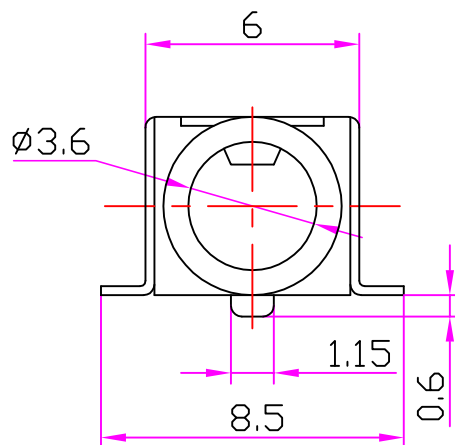

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	插拔力 perating force	寿命 Life TEST
-20~70℃	DC 30V/0.5A	≤30mΩ	500V.AC	≥100Ω	3N~25N	5000次

③	基座	1	PJ-313D-03		PBT	黑色
②	2号触片	1	PJ-313D-02	3	磷铜 t=0.25	镀银
①	1号触片	2	PJ-313D-01	1-2	磷铜 t=0.25	镀银

序号	名称	数量	零件图号	对应端子号	材质/厚度	颜色/镀层
----	----	----	------	-------	-------	-------



伊利优倍

深圳市亿利百斯特电子有限公司

角度	±2°	设计	卓晓宁	日期	2010-8-13	名称: 耳机插座		
L > 10	±0.3	审核	魏晓龙	日期	2010-8-13			
6 < L ≤ 10	±0.2	批准	魏龙海	日期	2010-8-13	料号: PJ-313D		
L ≤ 6	±0.1	图号		质量	0.2g			
单位:mm		比例	5:1	页码	1/1	版本	A	A4

名称: 耳机插座

料号: PJ-313D

版本	A	A4
----	---	----