


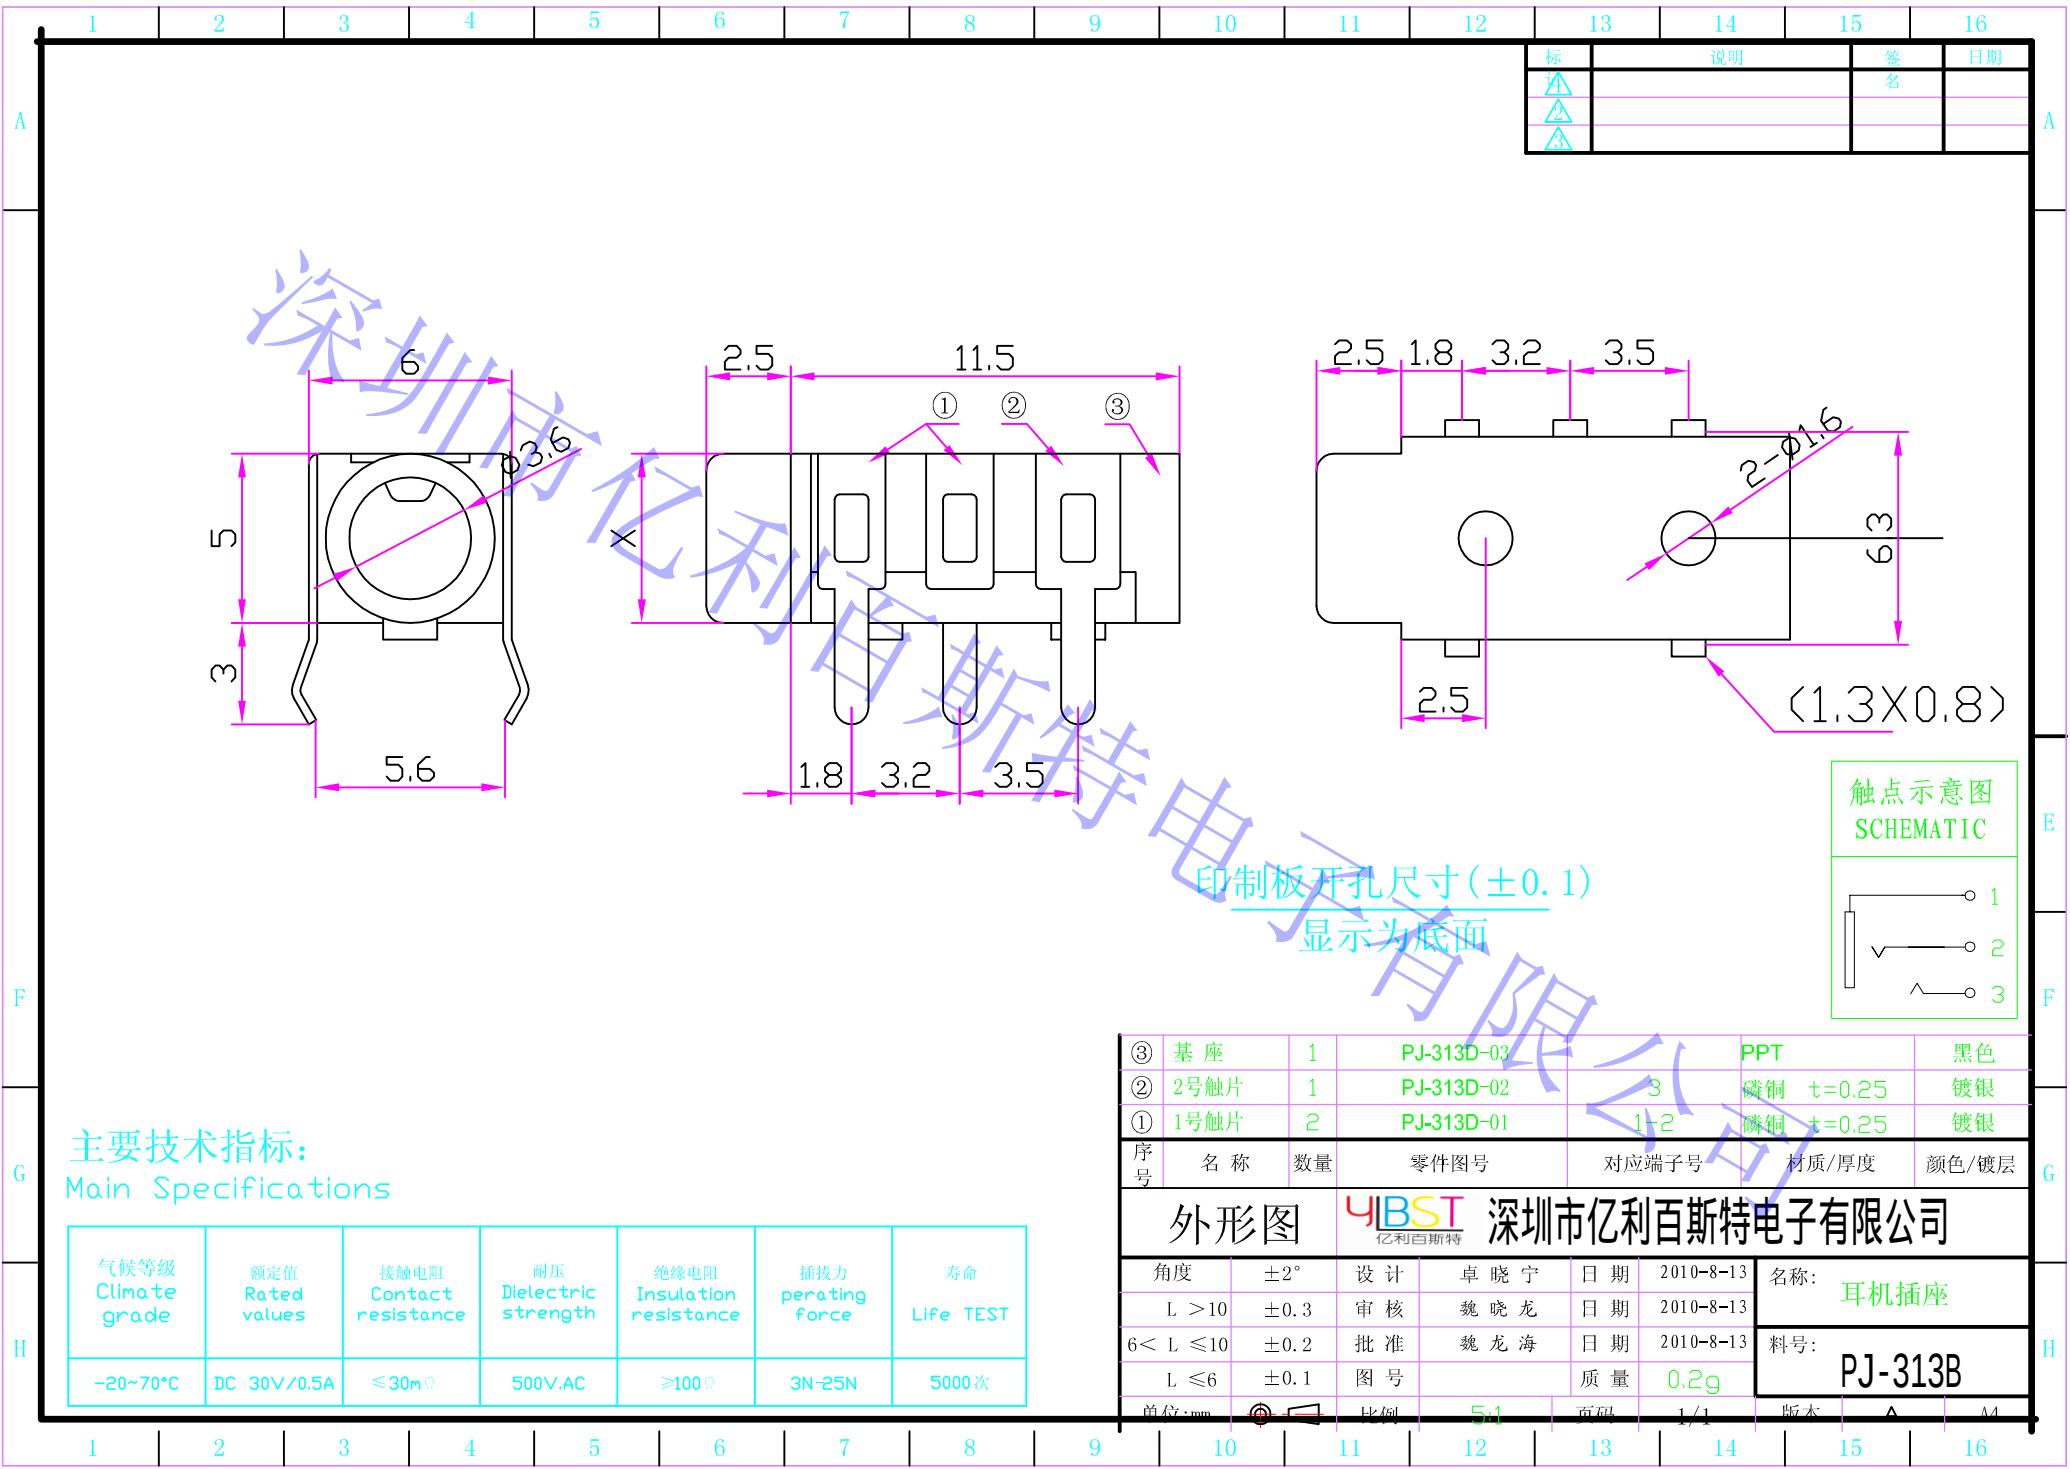

标	说明	签名	日期
△1			
△2			
△3			

主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	插拔力 penetrating force	寿命 Life TEST
-20~70℃	DC 30V/0.5A	≤30mΩ	500V.AC	≥100Ω	3N-25N	5000次

③	基座	1	PJ-313D-03	3	PPT	黑色
②	2号触片	1	PJ-313D-02	3	磷铜 t=0.25	镀银
①	1号触片	2	PJ-313D-01	1-2	磷铜 t=0.25	镀银
序号	名称	数量	零件图号	对应端子号	材质/厚度	颜色/镀层

外形图						4IBST 深圳市亿利百斯特电子有限公司	
角度	±2°	设计	卓晓宁	日期	2010-8-13	名称:	耳机插座
L > 10	±0.3	审核	魏晓龙	日期	2010-8-13	料号:	PJ-313B
6 < L ≤ 10	±0.2	批准	魏龙海	日期	2010-8-13		
L ≤ 6	±0.1	图号		质量	0.2g		
单位:mm		比例	5:1	页码	1/1	版本	A