

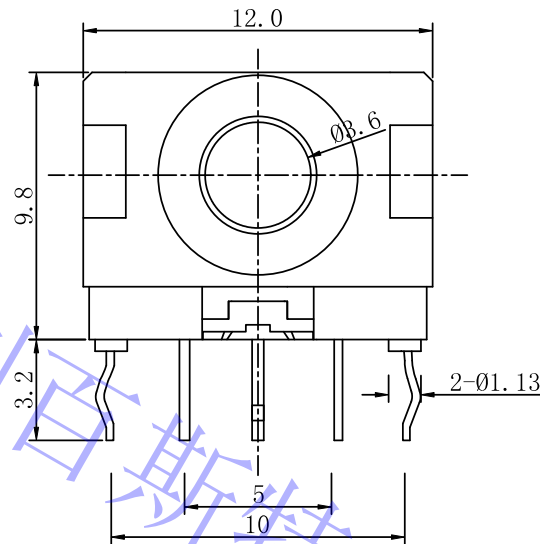


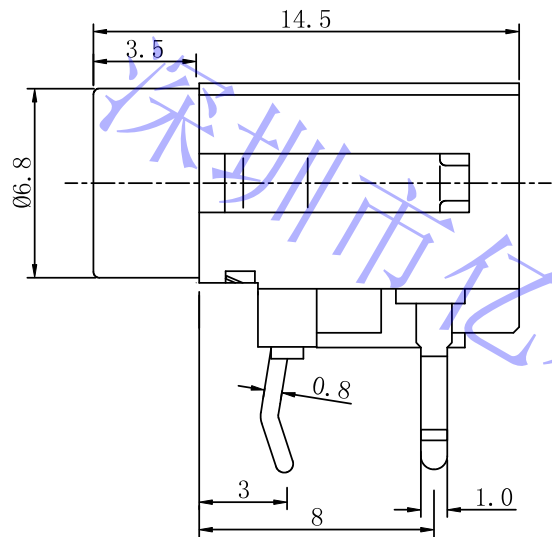

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

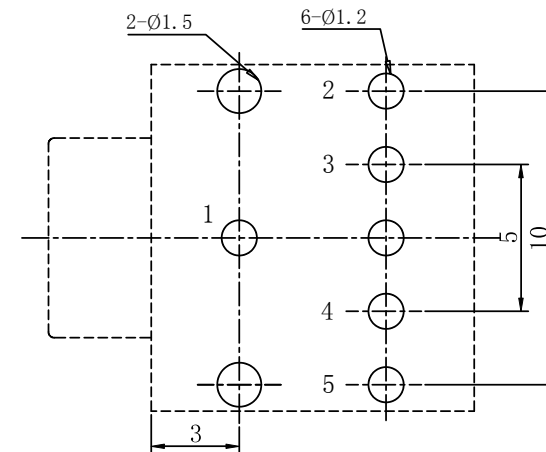


主要技术特性:

1. 额定电负荷: 30V, 0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100\Omega$;
4. 耐 压 : AC500V (50HZ) 1min;
5. 插 拨 力: 3-20N;
6. 寿 命: 5,000次。

按点示意图

SCHEMATIC



序号	名 称	数量	材 料	镀 涂
6	基座	1	PBT	粉红
5	接触脚5	1	黄铜	Ag
4	接触脚4	1	黄铜	Ag
3	接触脚3	1	黄铜	Ag
2	接触脚2	1	黄铜	Ag
1	接触脚1	1	黄铜	Ag

未标注公差

版本	日期	描 述	审核	X	± 0.25	拔模角度
				.X	± 0.2	$\pm 2^\circ$
				.XX	± 0.08	

亿利百斯特 ShenZhen ElyBest ElyBest Electronics Co., Ltd		深圳市亿利百斯特电子有限公司		日期: 2010.03.17	
绘 制:	CHJX	品 名:	PJ-317HD-5PH10F6.8粉红耳插	日 期:	2010.03.17
审 核:	XR-X	客 户 编 号:		单 位:	mm
核 准:	XR-R	图 号:	PJ3170C0010-A1	页 数:	1/1