



标	说明	签名	日期
△			
△			
△			

印制板开孔尺寸(±0.1)
显示为底面

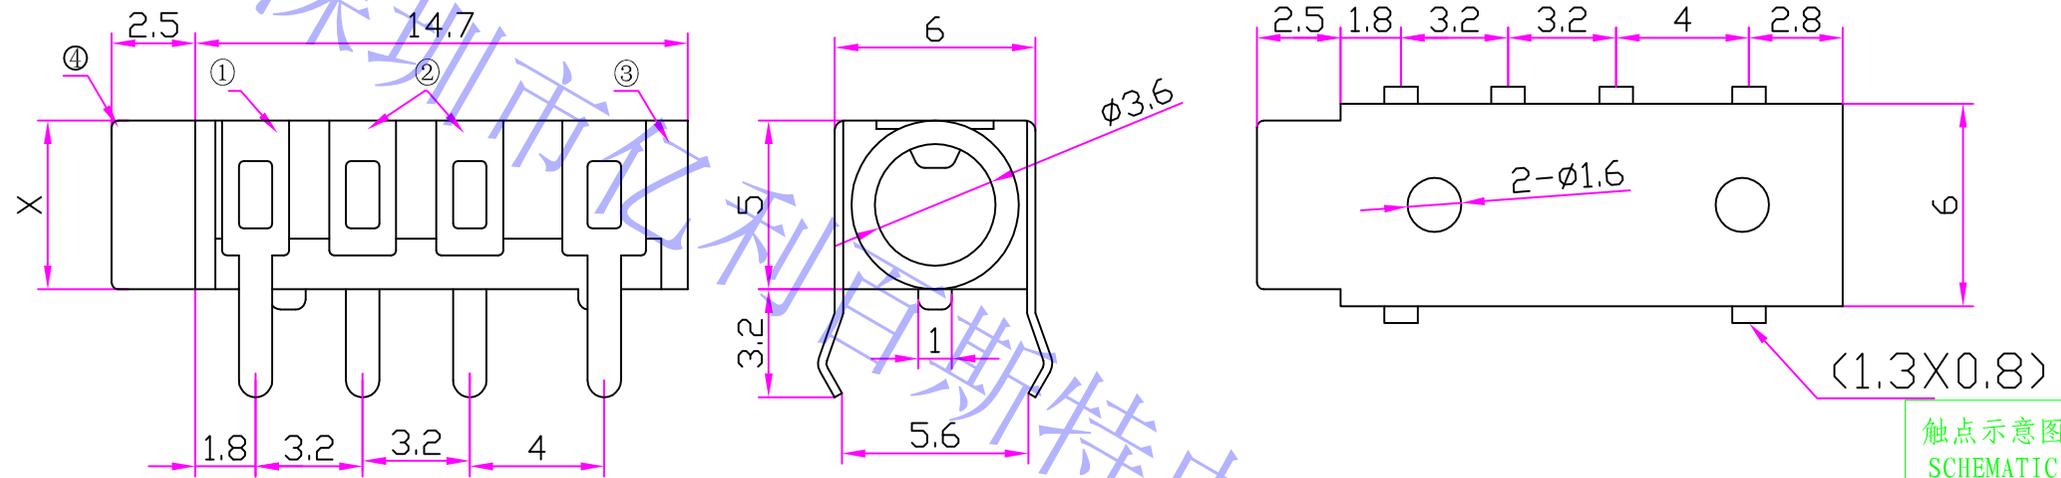

触点示意图
SCHEMATIC



所有物质均符合环保要求

④	基座	1	PJ-313D-03	5	PBT	黑色
③	3号触片	1	PJ-313D-03	4	磷铜 t=0.25	镀银
②	2号触片	2	PJ-313D-02	2-3	磷铜 t=0.25	镀银
①	1号触片	1	PJ-313D-01	1	磷铜 t=0.25	镀银

主要技术指标:
Main Specifications

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	插拔力 operating force	寿命 Life TEST
-20~70°C	DC 30V/0.5A	≤30m	500V.AC	≥100	3N-25N	5000次

外形图

亿利百斯特 深圳市亿利百斯特电子有限公司

角度	±2°	设计	卓晓宁	日期	2010-8-13	名称: 耳机插座
L > 10	±0.3	审核	魏晓龙	日期	2010-8-13	
6 < L ≤ 10	±0.2	批准	魏龙海	日期	2010-8-13	料号: PJ-313E
L ≤ 6	±0.1	图号		质量	0.2g	

单位:mm 比例 5:1 页码 1/1 版本 A A4