





一般尺寸公差MM	. Xx	. X	L	一般精度公差(°)	. X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

线路板开孔尺寸

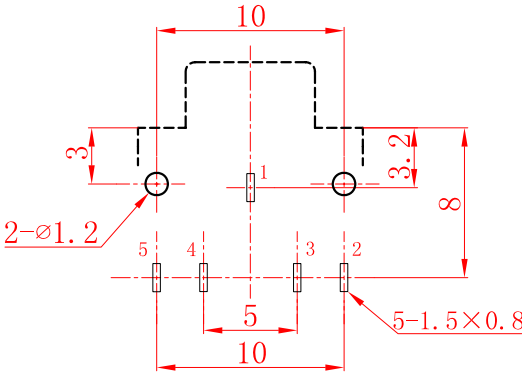


主要技术性能

- 1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
- 2. 接 触 电 阻: ≤0.03Ω;
- 3. 绝 缘 电 阻: ≥100MΩ;
- 4. 耐 压: AC500V (50Hz)/min;
- 5. 插 拔 力: 3~20N;
- 6. 寿 命: 5,000次。

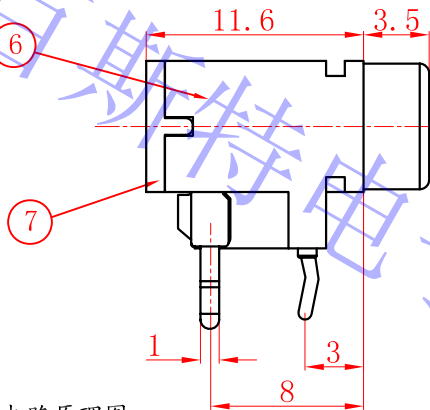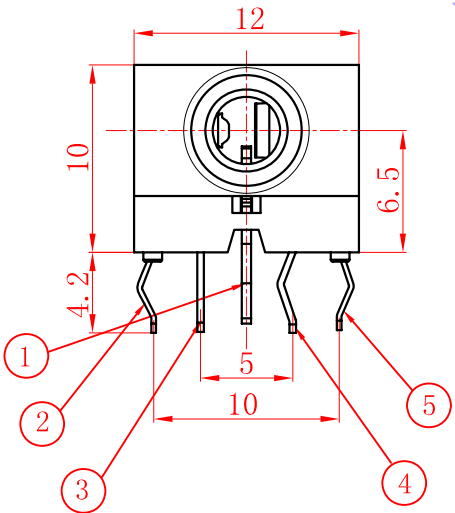

电路原理图



7	后 盖	1	PBT	黑/配色
6	基 座	1	PBT	黑/配色
5	5#接触脚	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.30mm	锡锡
4	4#接触脚	1	H62 (Y) 黄铜带 δ=0.40mm	铜锡
3	3#接触脚	1	H62 (Y) 黄铜带 δ=0.40mm	铜锡
2	2#接触脚	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.30mm	锡锡
1	1#接触脚	1	H62 (Y) 黄铜带 δ=0.45mm	铜锡
序号	名 称	数量	材 料	备 注

 深圳市亿利百斯特电子有限公司	单 位	绘 图	沈 建 明	产 品 名 称	PJ-3170
	MM	核 对		图 号	
	比 例	核 准		Φ3.5系列耳机插座	
	1: 1	日 期	2006年09月21日		