

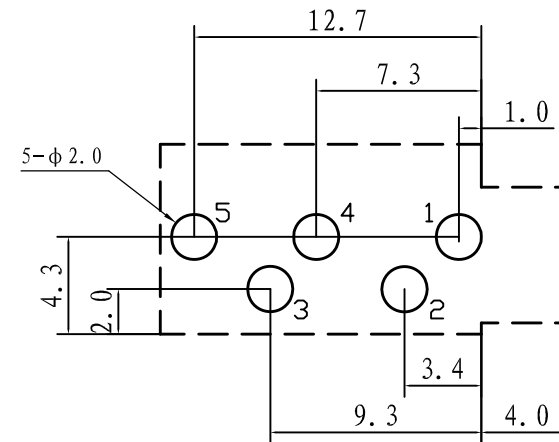
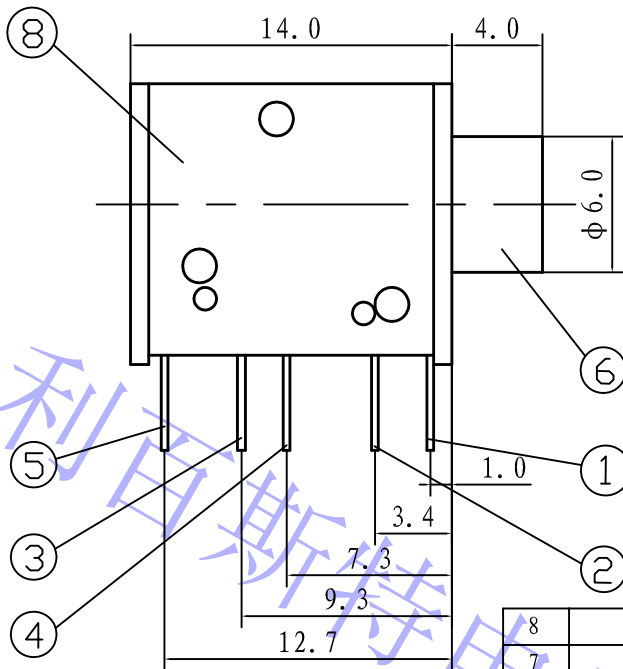


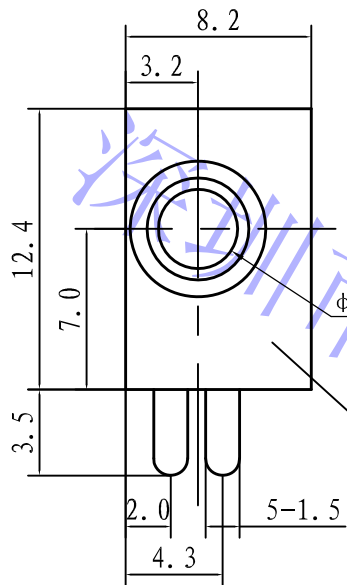

电路结构示意图



8		盖 板	1PCS	PBT（黑色）	
7		基 座	1PCS	PBT（黑色）	
6		轴 套	1PCS	H59-1黄铜	电镀：镍
5		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：银
4		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：银
3		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：银
2		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：银
1		接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀：银
序 号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

旧底图总号

底图总号

日期 签名

技术要求
使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐压: AC 500V(50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标	记	数	量	更改单号	签	名	日	期
绘	图							
设	计							
审	核							
工	艺							
标	准							
批	准							

PJ-325-5P

耳机插座



阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	

深圳市亿利百斯特电子有限公司