
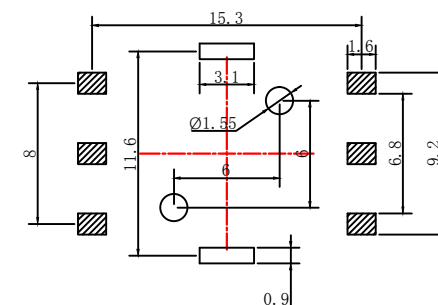

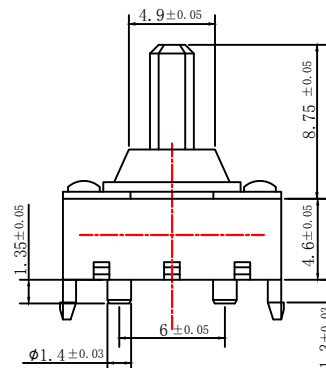


2010版

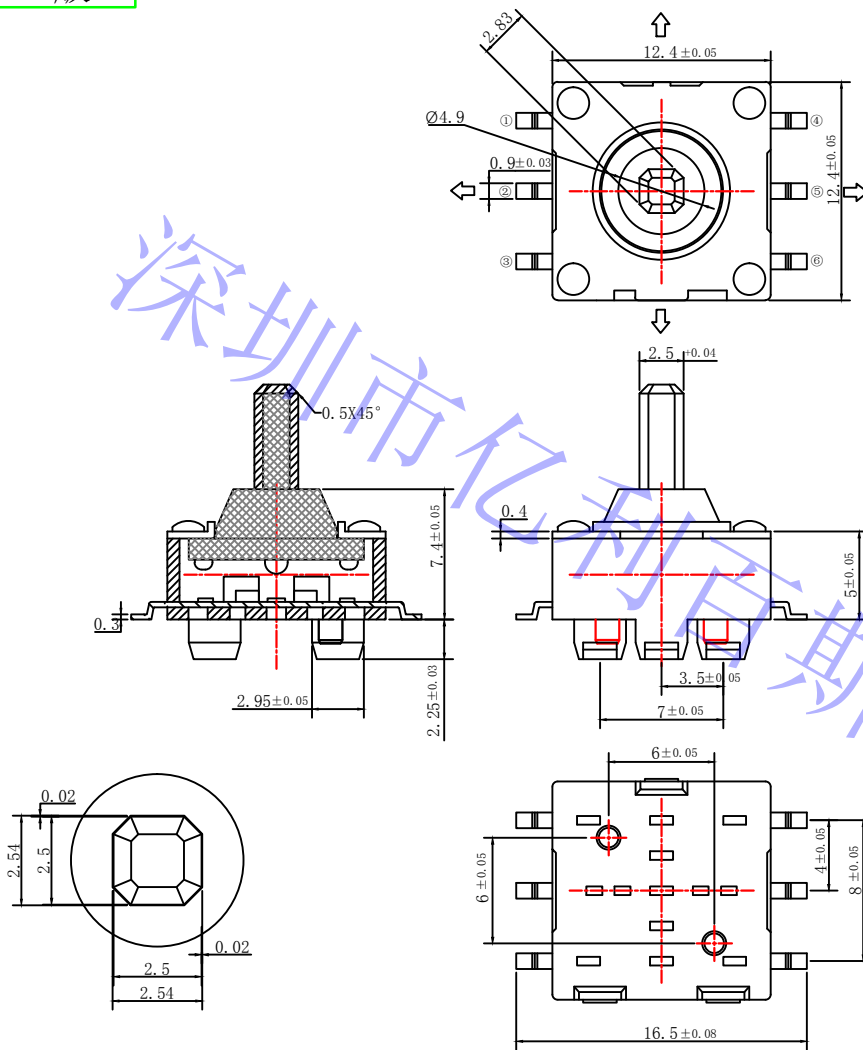

	①	②	③	④	⑤	⑥
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○				○	
F4	○				○	
F5	○		○			

项 目	规 格
额定范围:	0.1A DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	100,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60
操作力度:	4-250 ± 50gf 1-500 ± 50gf

借用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

6	弹 簧	1	不 锈 钢	银 白 色
5	接 触 簧 片	5	不 锈 钢 复 银	银 白 色 镶 银
4	底 座	1	L C P	黑 色 与 镀 银
3	盖 子	1	磷 青 铜	银 白 色
2	薄 片	1	磷 青 铜	银 白 色 镶 银
1	主 轴	1	增 强 尼 龙	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂 颜 色

EL-A07-08			
设计	标准化	阶段标记	数量 重量 比例
校对	审定		
审核			
工艺	日期 2010.06.09	共 1 张	第 1 张

五向开关	
深圳市亿利百斯特电子有限公司	