


2008版

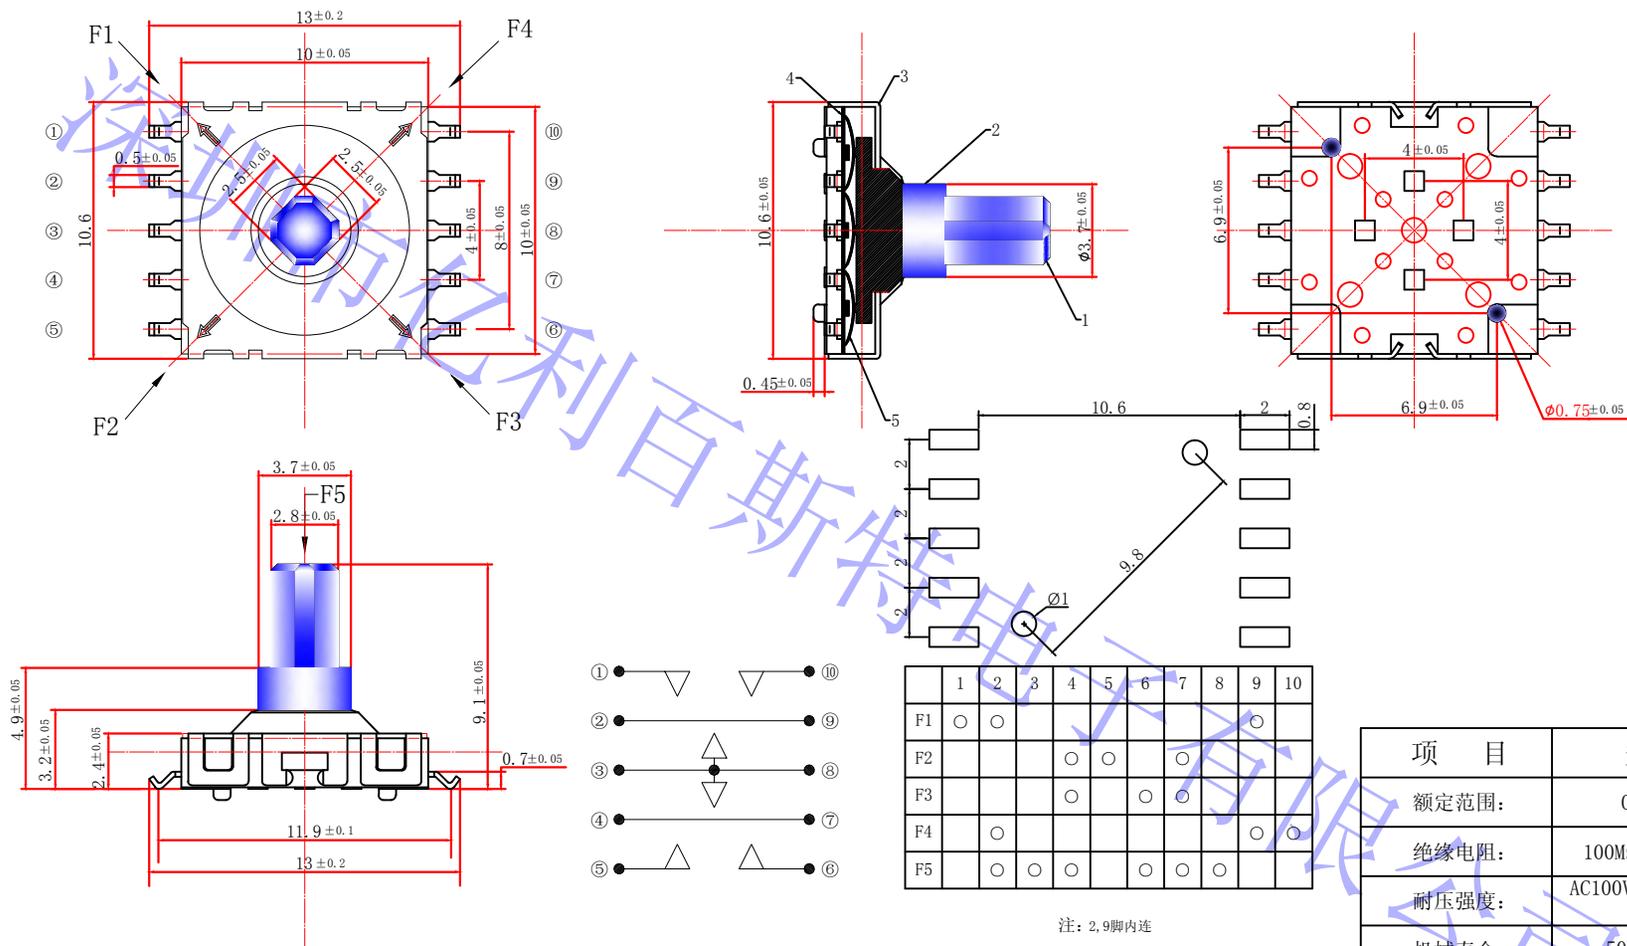

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1	○	○							○	
F2			○	○		○	○			
F3				○		○	○			
F4	○								○	○
F5	○	○	○			○	○	○		

注: 2,9脚内连
3,8脚内连
4,7脚内连

项 目	规 格
额定范围:	0.1A DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	50,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	4-180±50gf
	250±50gf

序号	名 称	数量	材 料	镀涂	颜色
5	接 触 簧 片	5	复银不锈钢		银白色镶银
4	底 座	1	PA46		黑色与镀银
3	盖 子	1	不锈钢		银 白 色
2	护 轴	1	LCP		黑 色
1	主 轴	1	PA46		黑 色

EL-A07-01A		阶段标记	数量	重量	比例
设计	标准化	日期			
校对	审核	日期			
审核	单位	日期			
工艺	日期	2008.03.21			

五向开关

深圳市亿利百斯特电子有限公司

亿利百斯特

共 张 第 张