




线路图

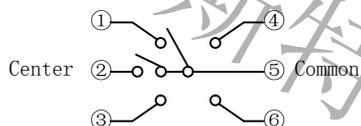

接触簧片

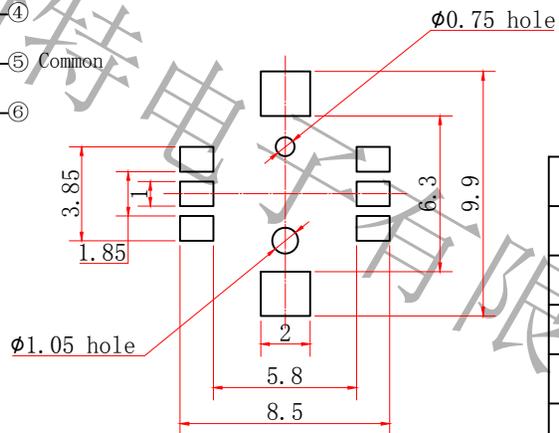

项目	规格
额定范围:	0.1A DC12V
绝缘电阻:	100M Ω min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	100,000 cycles
操作温度:	$-10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
操作力度:	$4-160 \pm 20\text{gf}$ $240 \pm 20\text{gf}$

序号	名称	数量	材料	镀涂	颜色
5	接触簧片	1	进口不锈钢复银		银白色镶银
4	底座	1	进口增强尼龙		黑色与镀银
3	盖子	1	进口不锈钢		银白色
2	护轴	1	进口增强尼龙		黑色
1	主轴	1	进口增强尼龙		黑色

EL-A07-02

五向开关

深圳市亿利百斯特电子有限公司

设计	审核	日期
		2007.01.25

阶段标记	数量	重量	比例

共 张 第 张