

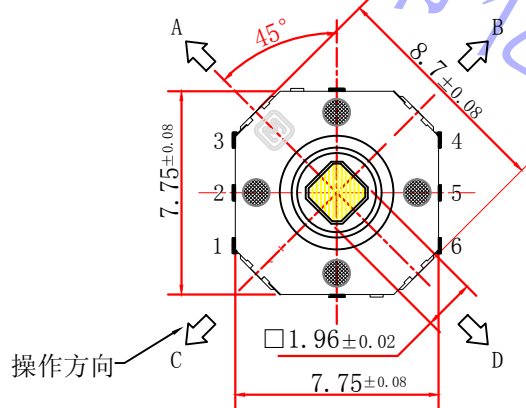
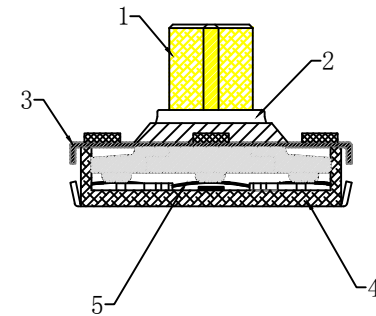
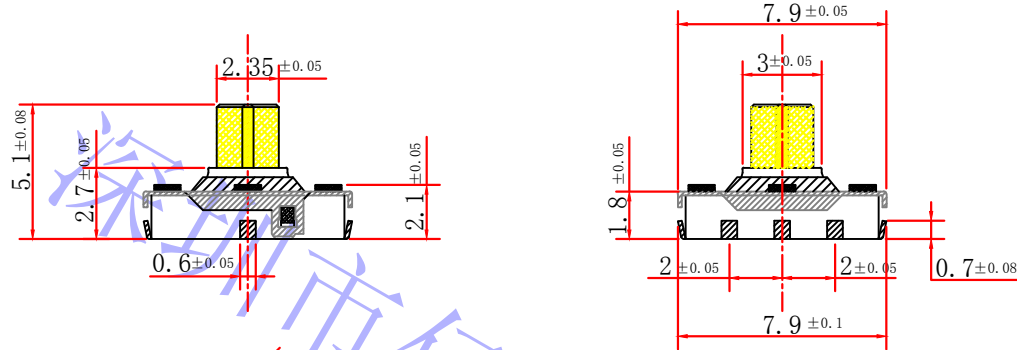


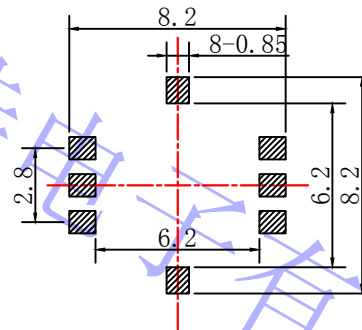

线路图

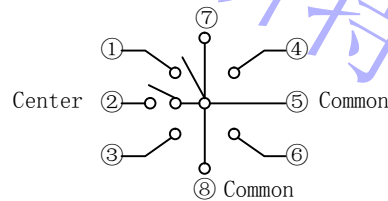

借用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

5	接 触 簧 片	5	复银不锈钢	银白色镶银
4	底 座	1	PA46	黑色与镀银
3	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
2	护 轴	1	LCP	黑 色
1	主 轴	1	PA46	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

EL-A07-06			
设计	校对	审核	工艺
标准	审 定	日期	2010.05.25
阶段	数量	重量	比例
共 1 张	第 1 张		

项 目	规 格
额定范围:	0.1A DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	100,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	5-150±30gf

五向开关

深圳市亿利百斯特电子有限公司