

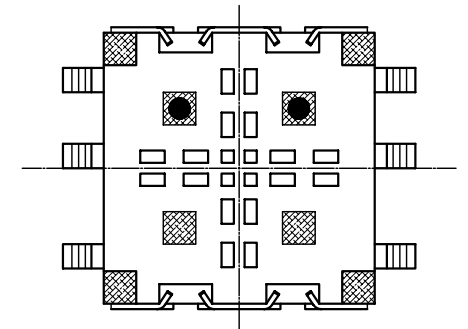
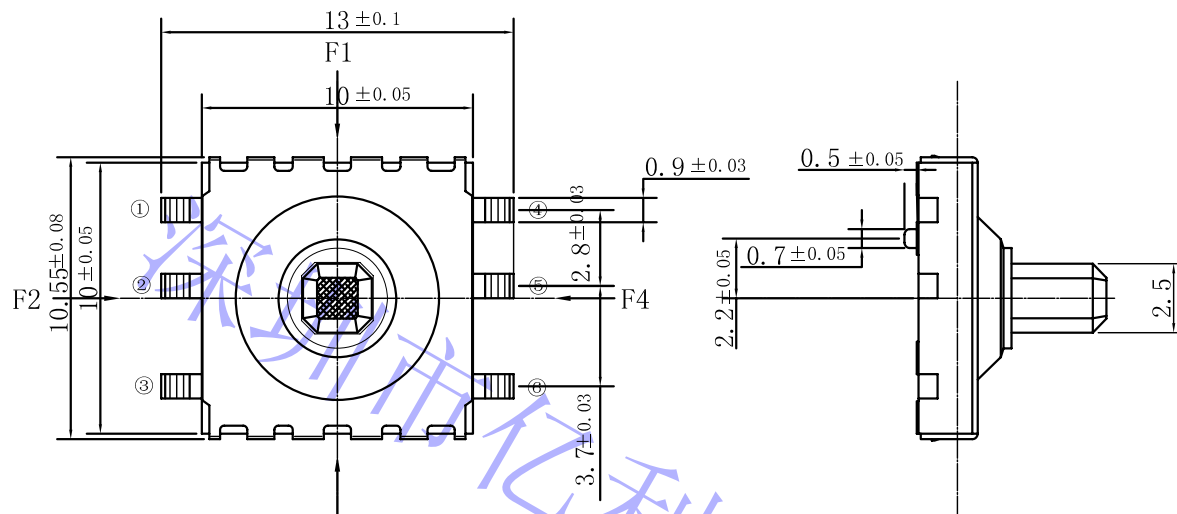
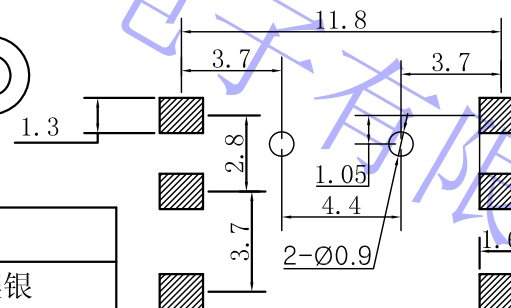



2008版

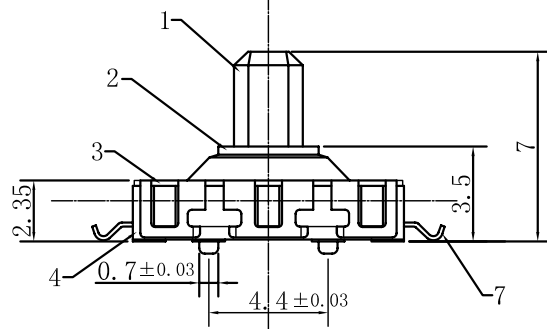

	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○					○
F4	○				○	
F5	○		○			



项 目	规 格
额定范围:	0.1A DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	50,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	4-250 ± 50gf 250 ± 50gf

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

7	端 子	6	磷铜	银白色
6	接 触 弹 片	5	复银不锈钢	银白色镶银
5	接 触 垫 片	1	复银铜	银白色镶银
4	底 座	1	PA46	黑 色
3	盖 子	1	不锈钢	白 色
2	护 轴	1	LCP	灰 黑 色
1	主 轴	1	PA46	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

EL-A07-03B 7H	阶段标记	数量	重量	比例
设计	标准化			
校对	审 定			
审核				
工艺	日期 2008.11.15	共 张	第 张	

五向开关
亿利百斯特 深圳市亿利百斯特电子有限公司