


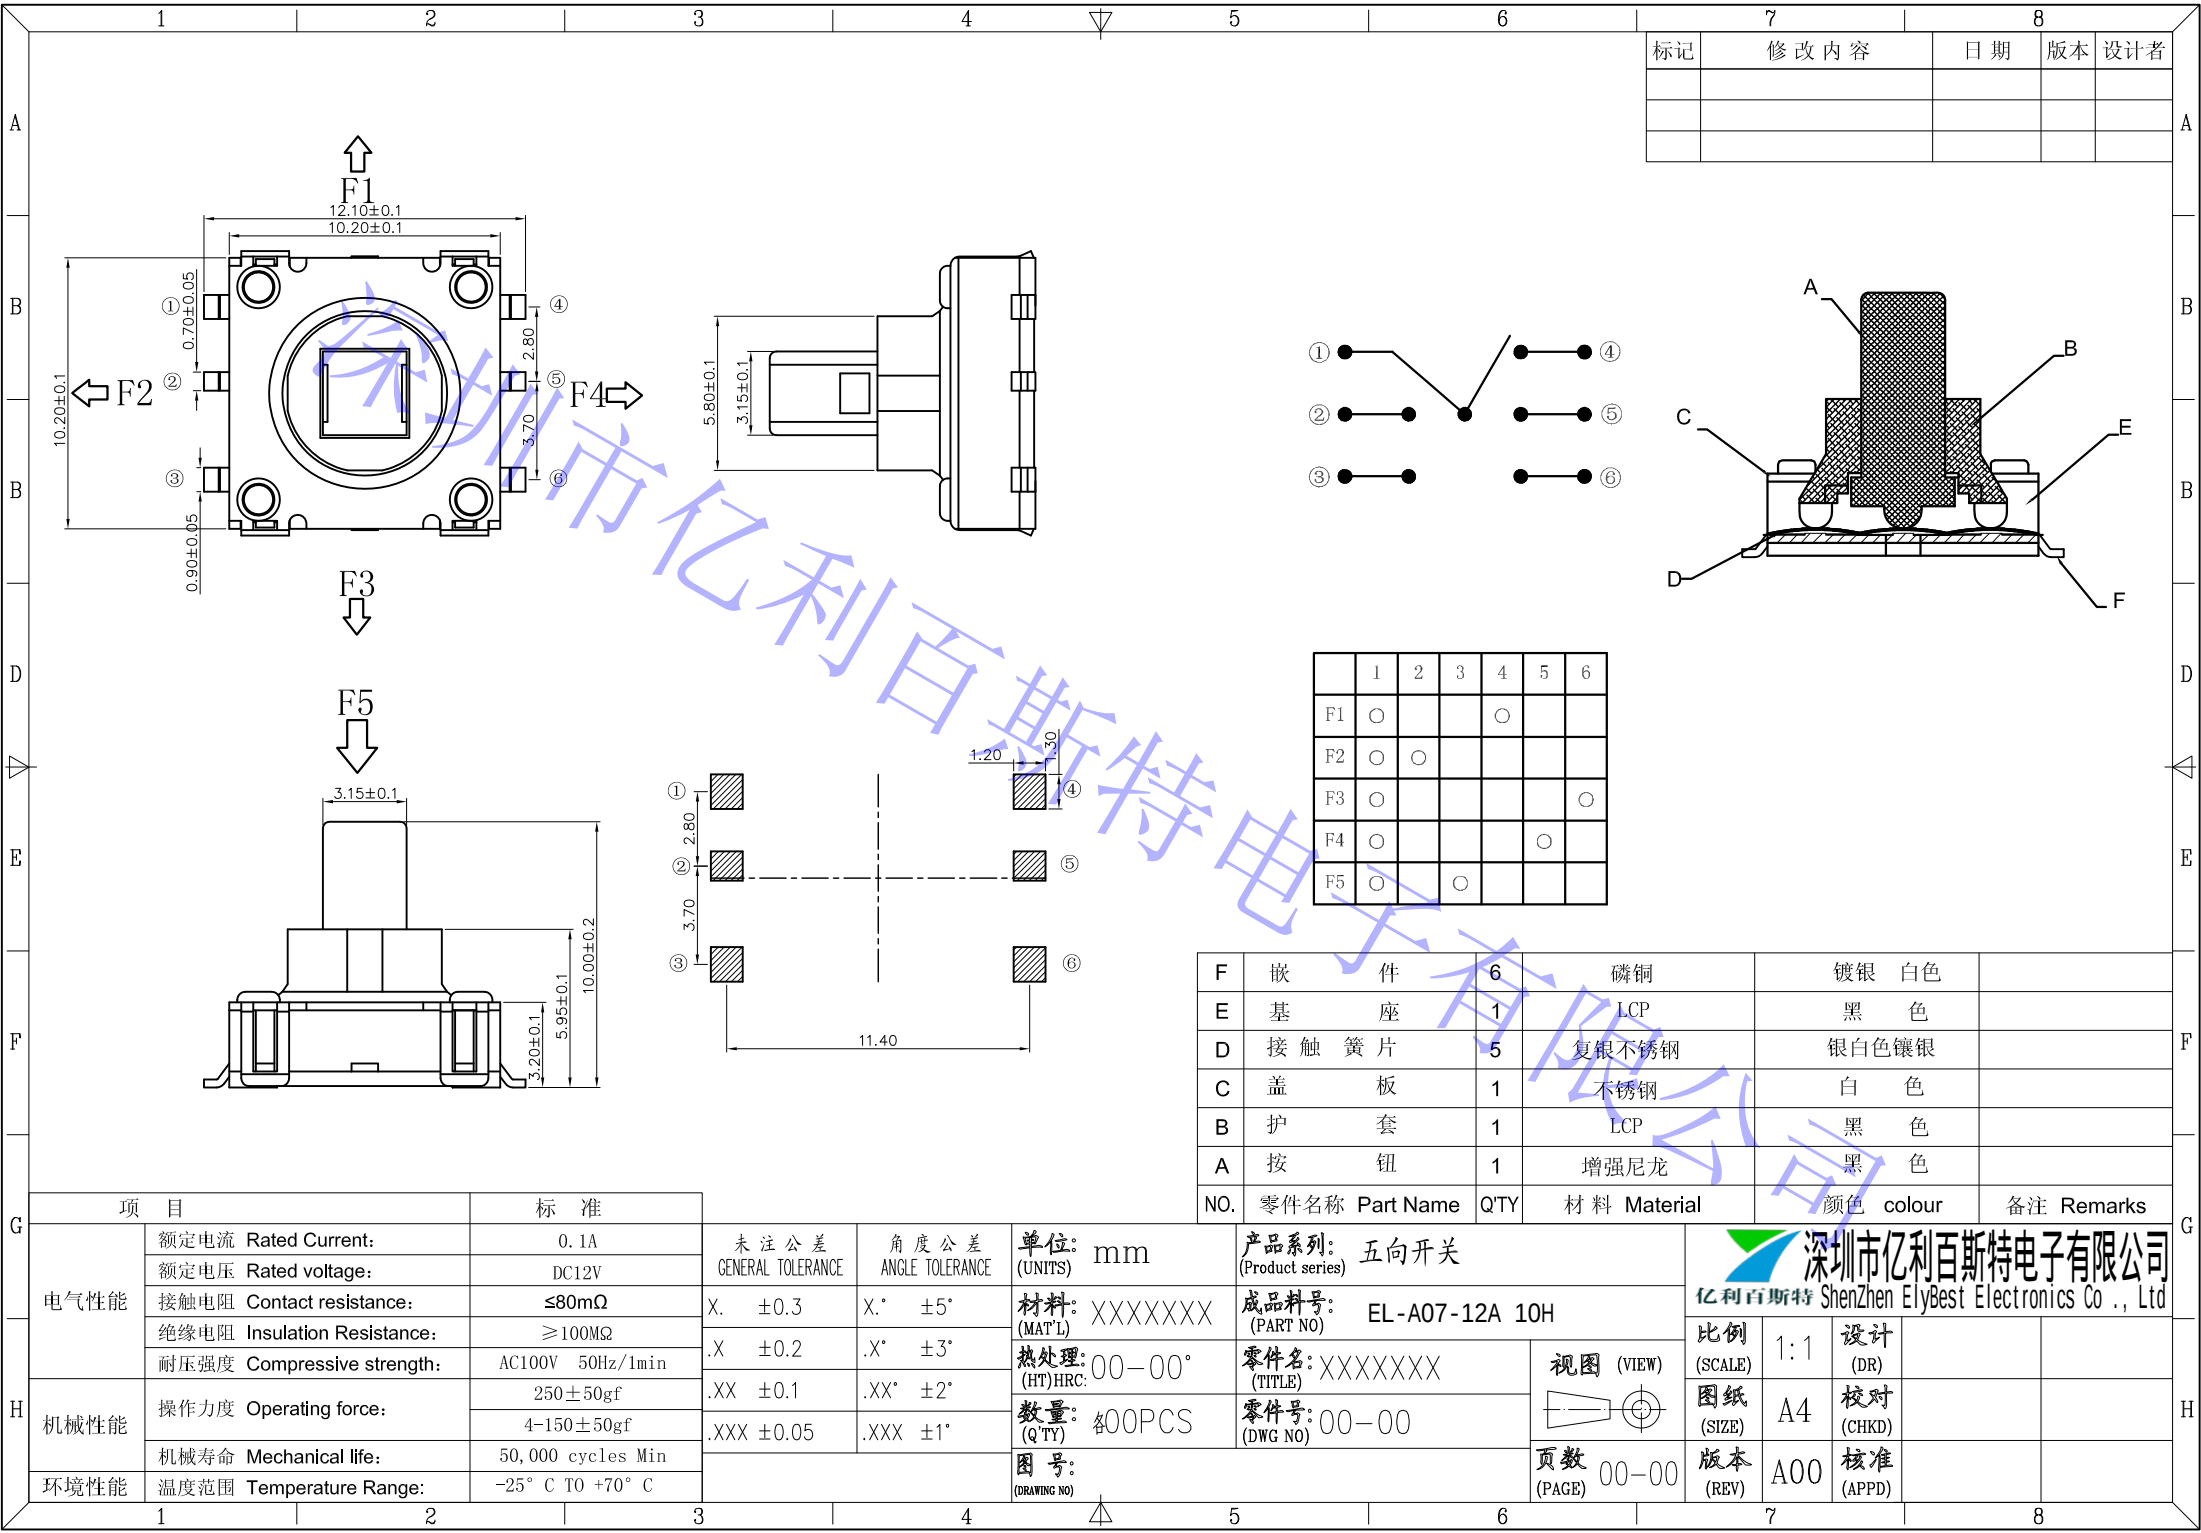

标记	修改内容	日期	版本	设计者

	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○					○
F4	○				○	
F5	○		○			

F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	底座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

项 目	标准	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)	产品系列: (Product series)
电气性能	额定电流 Rated Current: 额定电压 Rated voltage: 接触电阻 Contact resistance: 绝缘电阻 Insulation Resistance: 耐压强度 Compressive strength:	0.1A DC12V ≤80mΩ ≥100MΩ AC100V 50Hz/1min	X. ±0.3 .X ±0.2 .XX ±0.1 .XXX ±0.05	X.* ±5° .X.* ±3° .XX.* ±2° .XXX ±1°	五向开关
机械性能	操作力度 Operating force: 机械寿命 Mechanical life:	250±50gf 4-150±50gf 50,000 cycles Min		材料: XXXXXXXX (MAT'L) 热处理: 00-00° (HT) HRC: 数量: 100PCS (Q'TY)	成品料号: (PART NO) EL-A07-12A 10H 零件名: XXXXXXXX (TITLE) 零件号: 00-00 (DWG NO)
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25° C TO +70° C		图号: (DRAWING NO)	视图 (VIEW) 页数 (PAGE) 00-00 版本 (REV) A00

比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
版本 (REV)	A00	核准 (APPD)	