


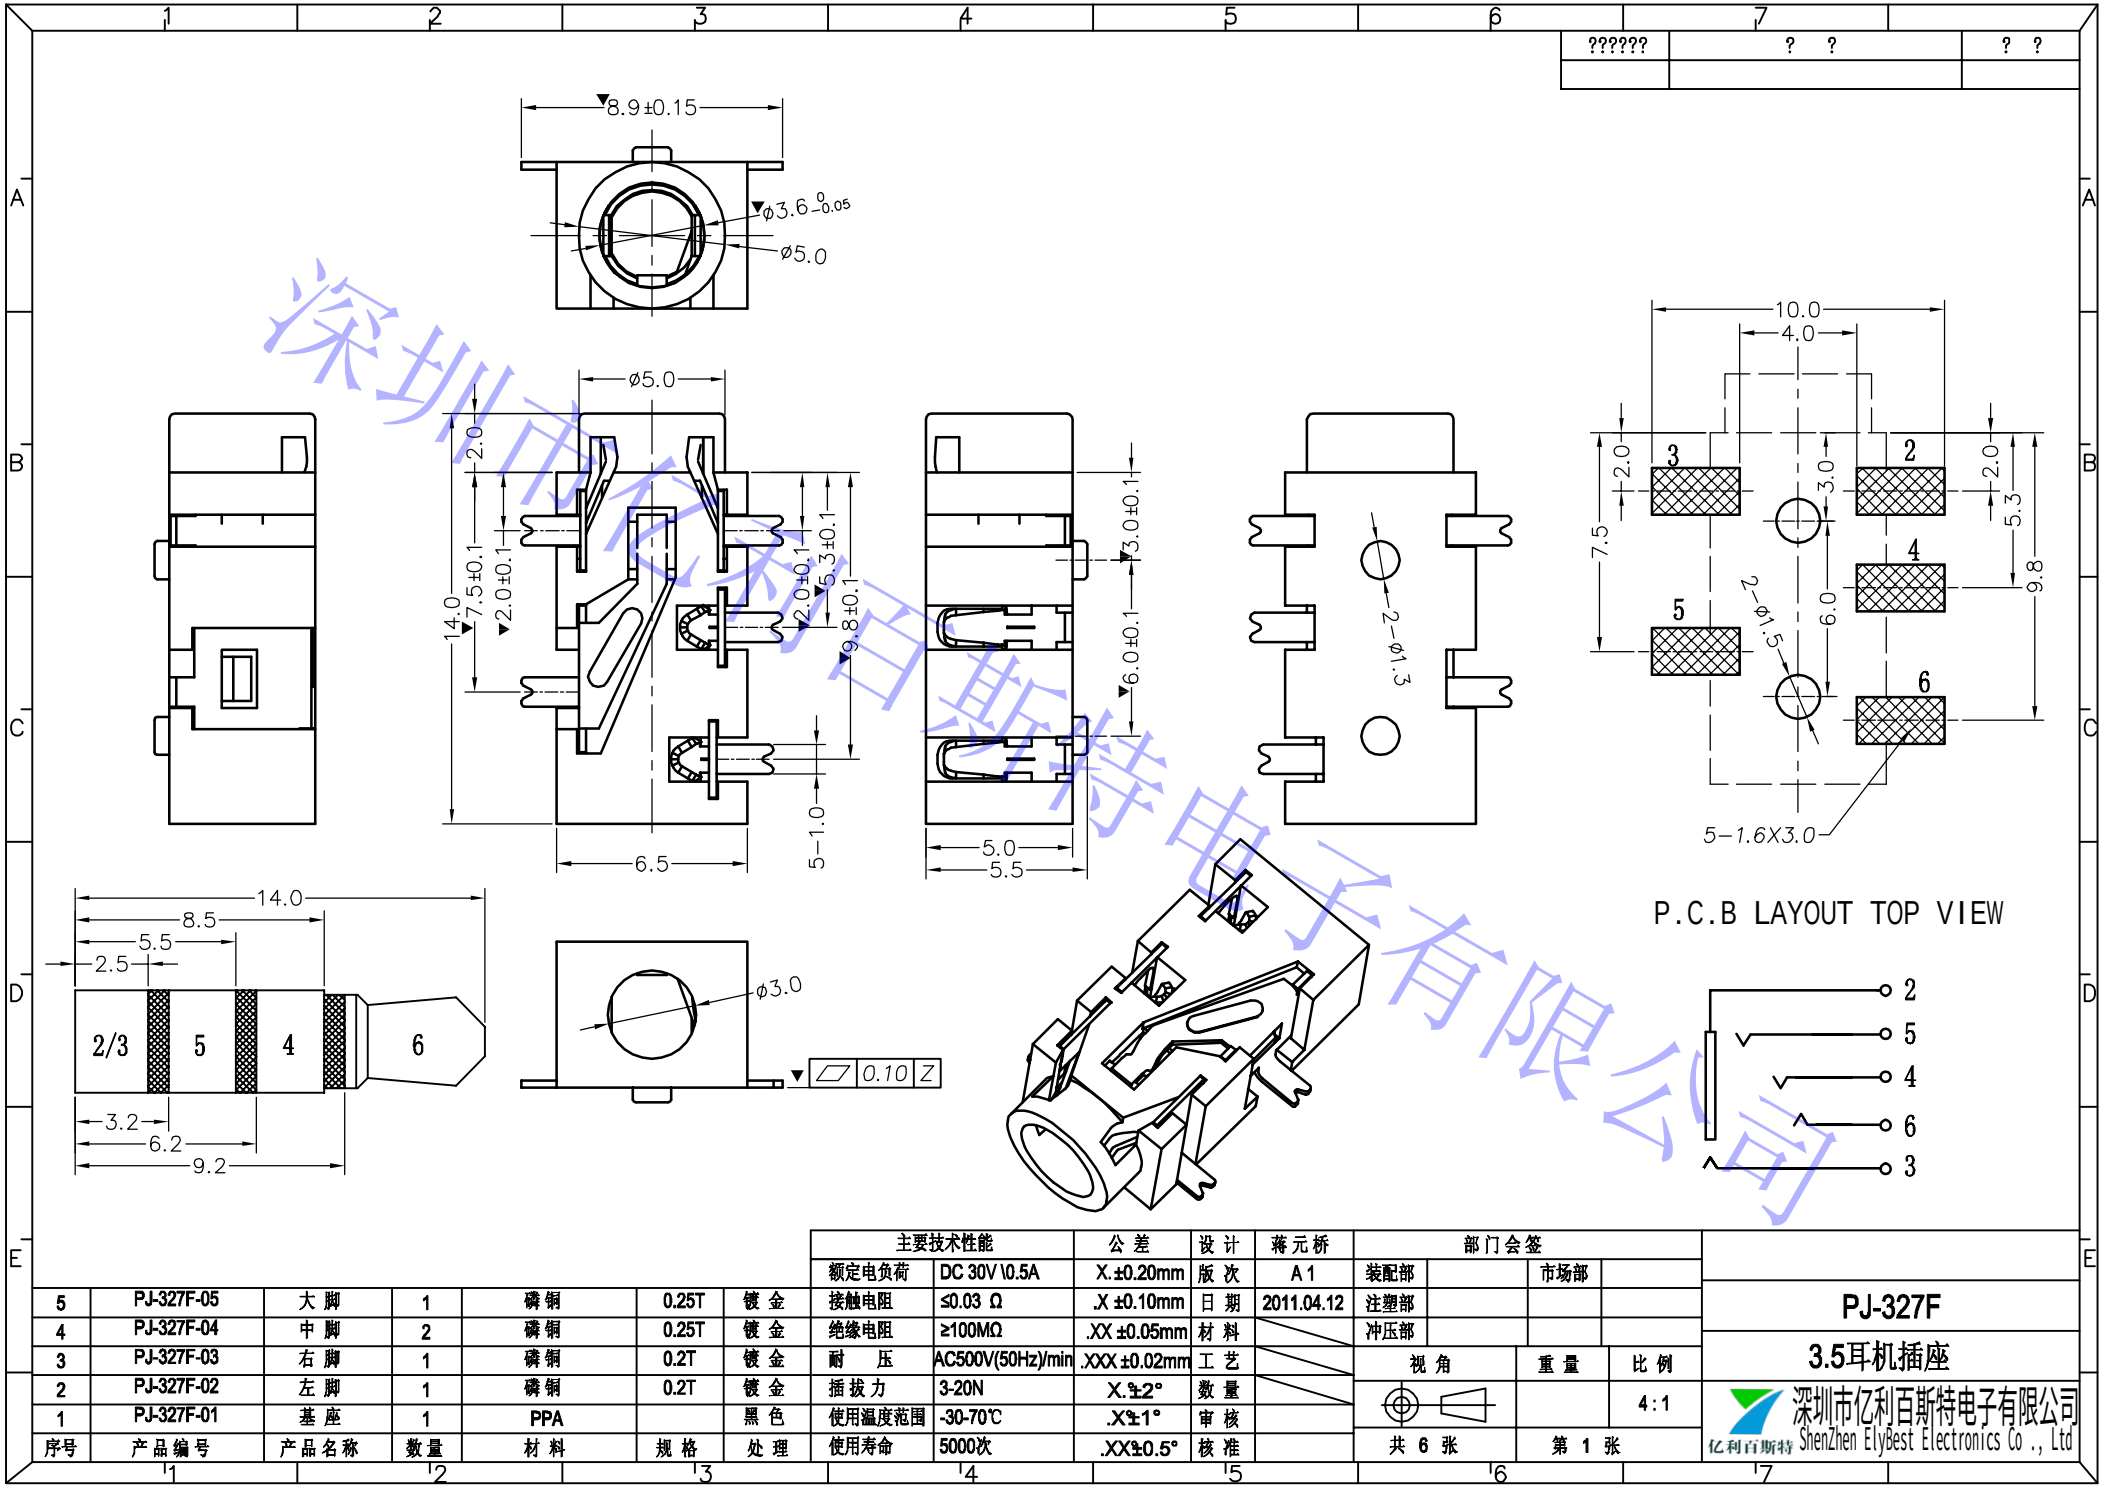

E								主要技术性能		公差	设计	蒋元桥	部门会签				PJ-327F 3.5耳机插座
								额定电负荷	DC 30V 10.5A	X.±0.20mm	版次	A 1	装配部		市场部		
	5	PJ-327F-05	大脚	1	磷铜	0.25T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10mm	日期	2011.04.12	注塑部				
	4	PJ-327F-04	中脚	2	磷铜	0.25T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05mm	材料		冲压部				
	3	PJ-327F-03	右脚	1	磷铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.02mm	工艺		视角		重量	比例	
2	PJ-327F-02	左脚	1	磷铜	0.2T	镀金	插拔力	3-20N	X.±2°	数量				4:1		 深圳市亿利百斯特电子有限公司 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd	
1	PJ-327F-01	基座	1	PPA		黑色	使用温度范围	-30-70℃	.X±1°	审核							
	序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	.XX±0.5°	核准		共 6 张		第 1 张		
1		2		3		4		5		6		7					