

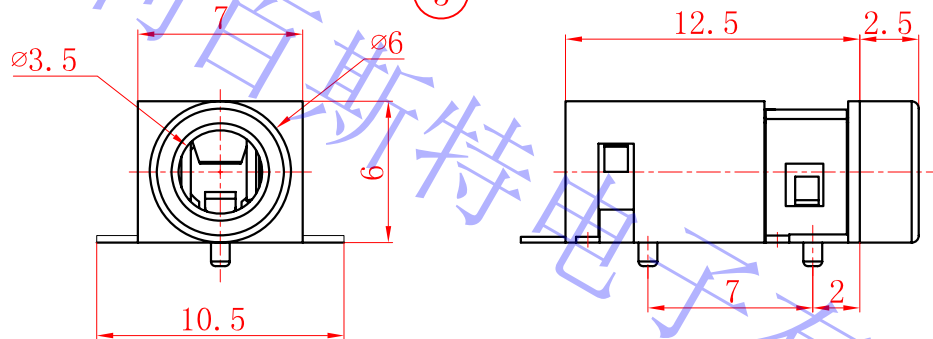



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

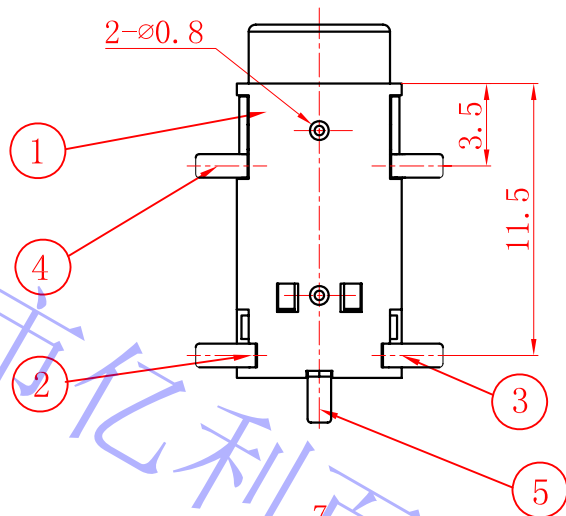

线路板开孔尺寸

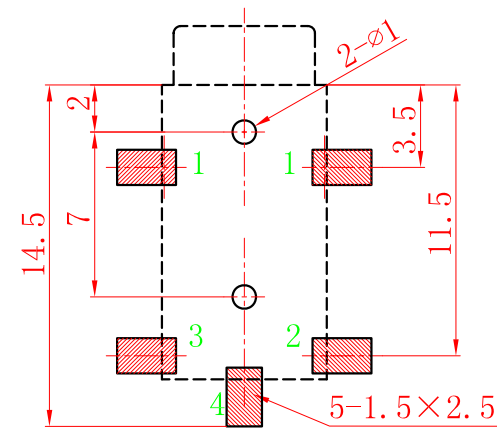

电路原理图




主要技术性能

1. 额定电负荷: DC30V 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

5	中脚	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 $\delta=0.25mm$	D. L1Ag
4	盖脚	1	H62(Y)黄铜带 $\delta=0.30mm$	D. L1Ag
3	短脚	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 $\delta=0.25mm$	D. L1Ag
2	长脚	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 $\delta=0.25mm$	D. L1Ag
1	底座	1	PBT工程塑料	配色
序号	名称	数量	材料	备注


深圳市亿利百斯特电子有限公司
 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

单位	绘图	产品名称	PJ-322C	
MM	核对			图号
比例	核准			
1: 1	日期			
		Φ3.5系列耳机插座		