

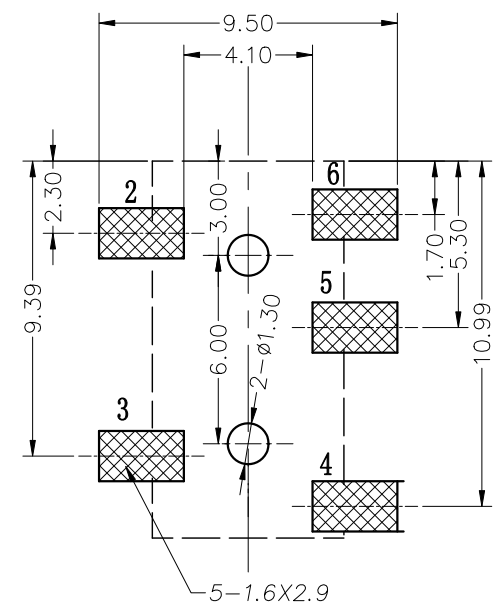


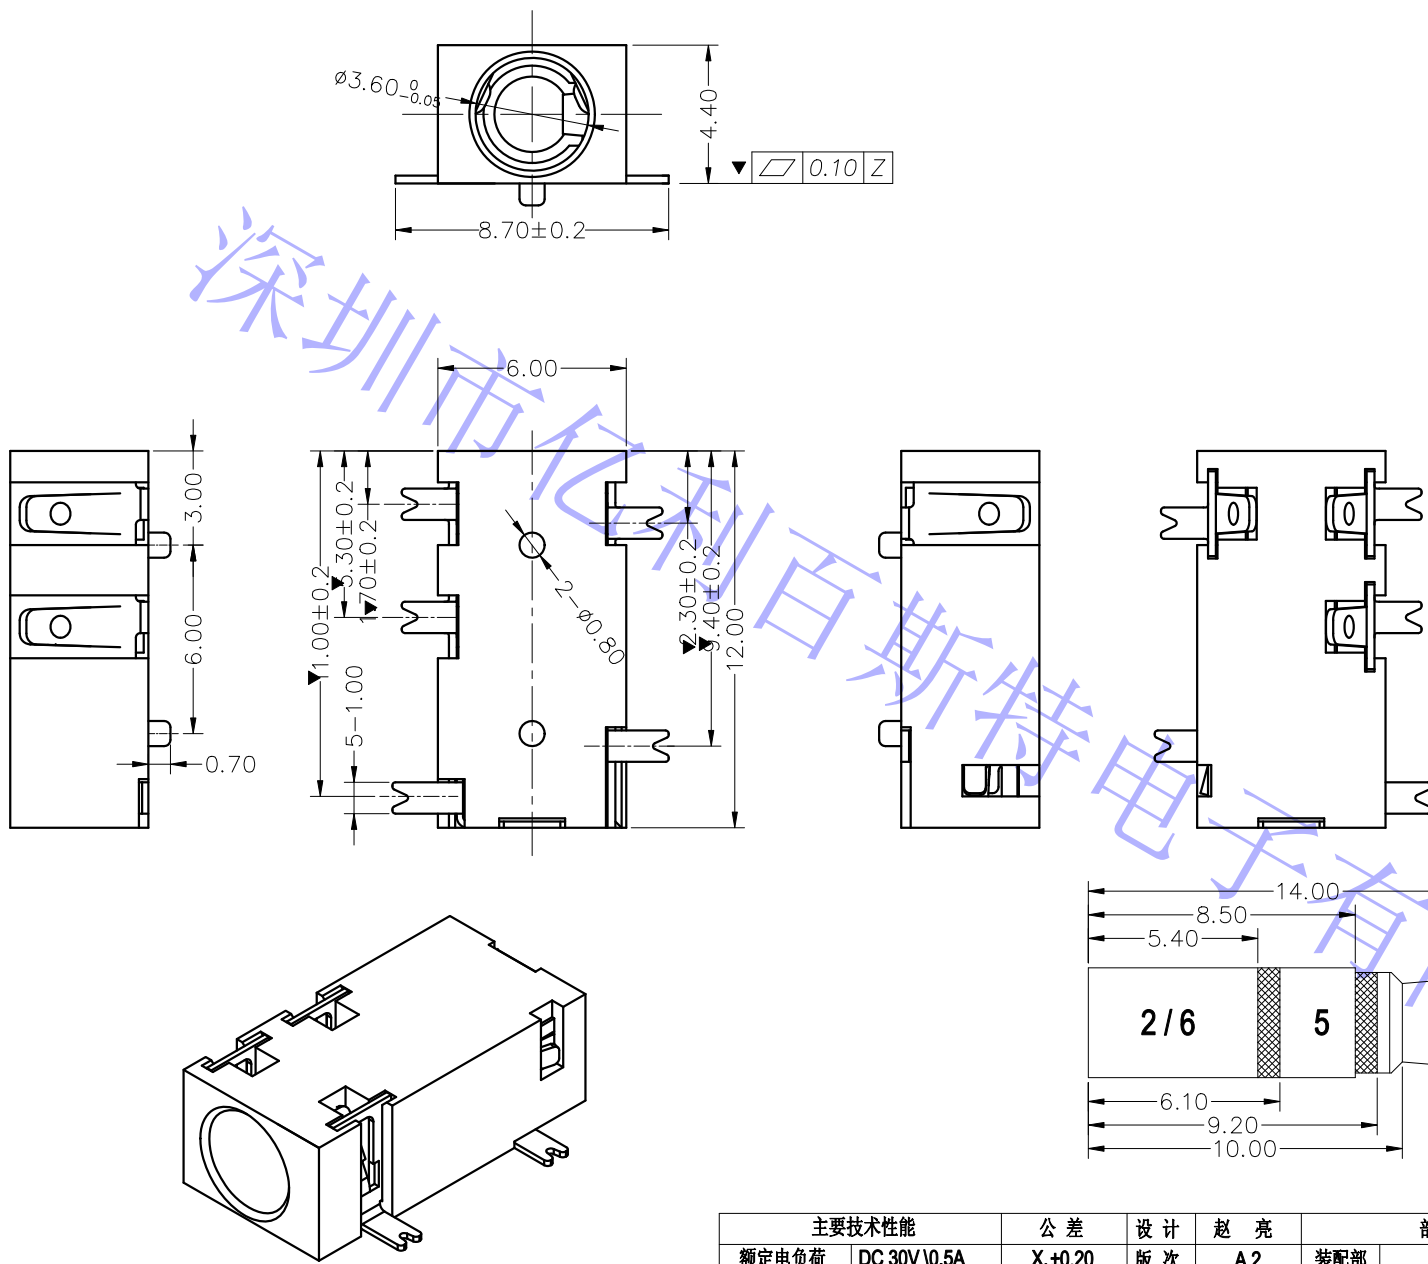

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能										公差		设计	赵亮	部门会签				PJ-327W (D款)	
4	PJ-327D-04	后盖脚	1	黄铜	0.20T	镀银	额定电负荷	DC 30V 10.5A	X.±0.20	版次	A2	装配部	注塑部	市场部				3.5耳机插座	
3	PJ-327D-03	弹片脚	1	镀青铜	0.25T	镀银	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10	日期	2011.08.17	冲压部						深圳市亿利百斯特电子有限公司	
2	PJ-327D-02	中脚	3	磷铜 (TT)	0.25T	镀银	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05	材料								ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd	
1	PJ-327D-01	底座	1	PPA		黑色	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.02	工艺									
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	插拔力	3-20N	X.°±2°	数量									
							使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审核									
							使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准									