

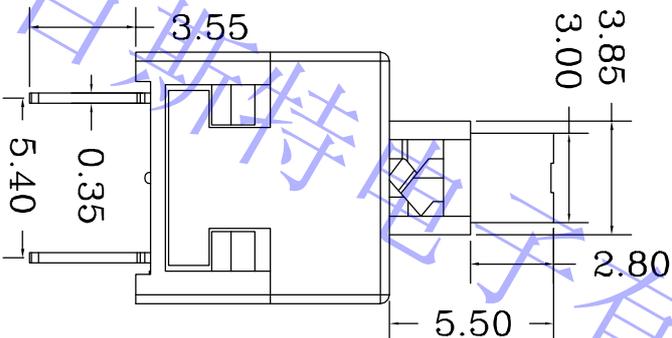
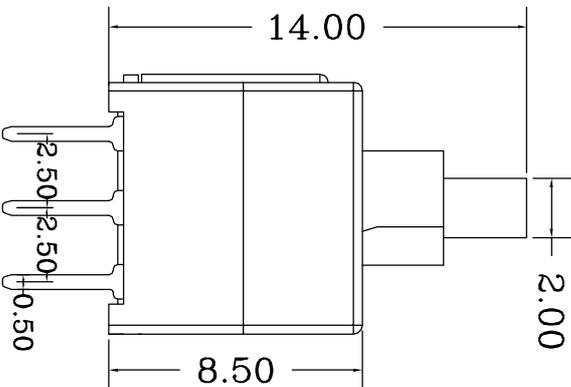
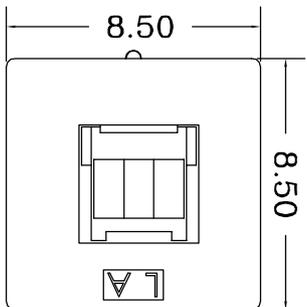
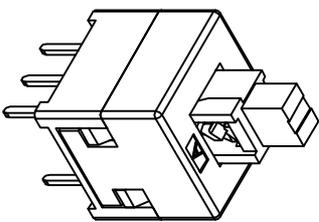


遵守欧盟 WEEE 和 ROHS 之规定



1

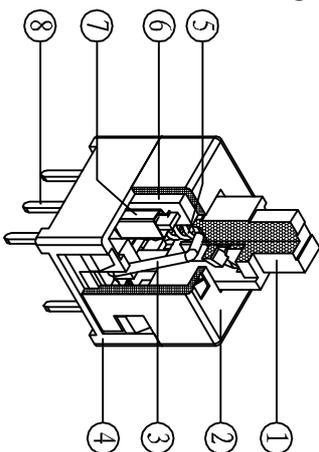

印刷电路板焊接处尺寸图

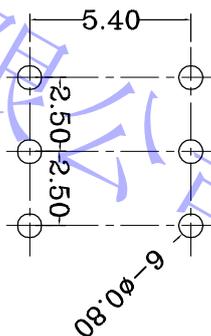

- 技术参数
1. 额定电流: DC30V 0.1A
 2. 耐高压: 交流500伏 (50-60赫兹) 持续 1 分钟
 3. 接触阻抗: 100 毫欧 max
 4. 绝缘阻抗: 100兆欧 min .500V DC.
 5. 操作力: 240±80gf.
 6. 全行程: 2.4mm±0.2mm.
 7. 运行类型: 自锁 / 无锁
 8. 机械寿命: 100,000次.

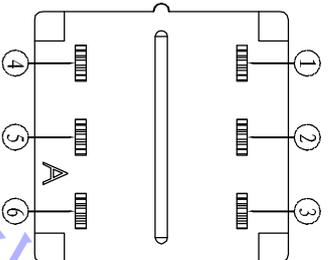

电路图

	EL-8501PS03	无锁
	EL-8501PS02	无锁
	EL-8501PS01	自锁
	料号	操作类型

⑧	端子	黄铜	6	镀银 (Ag)	
⑦	簧片	磷铜	2	覆银 (Ag)	
⑥	注塑端子	尼龙	2	黑色	
⑤	弹簧	铜丝	1	磷材料	
④	底座	PBT	1	黑色	
③	钩针	铜丝	1	磷材料	
②	盖子	POM	1	黑色	
①	导芯	POM	1	黑色	
序号	产品型号	端子编号	数量	材料	备注



深圳市亿利百斯特电子有限公司

设计	刘志勇	日期	2005.06.11
审核		日期	
核准		日期	

名称: 8.5x8.5外扣6Pin 10万次寿命

料号: EL-8501PS

工程变更通知单号	版次	日期	说明	修改	审核	批准	未详细说明之公差	比例	图面编号: P1085010022A	成品	角度	±2°
	A0		NEW				L<=10 ±0.10			图面	30-10 ±0.30	
							20-10 ±0.20				20-10 ±0.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									1:1	单位	mm	页码	A4	