

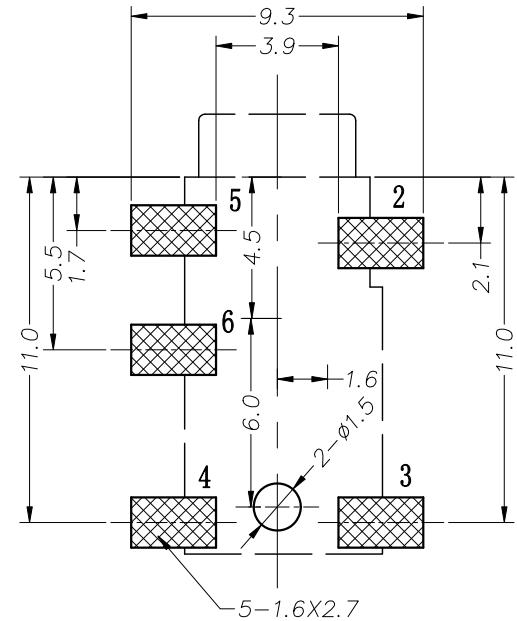
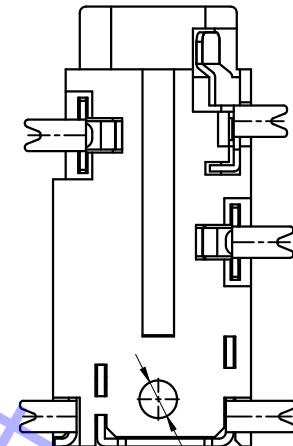
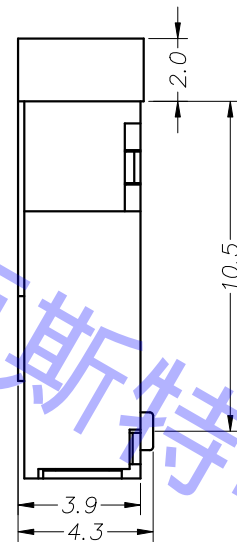
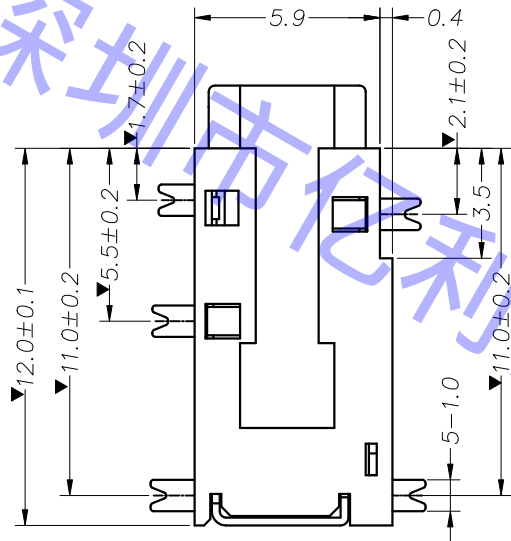
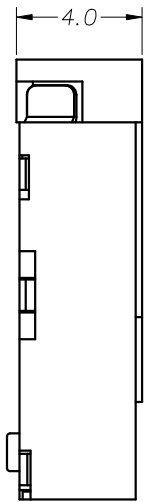
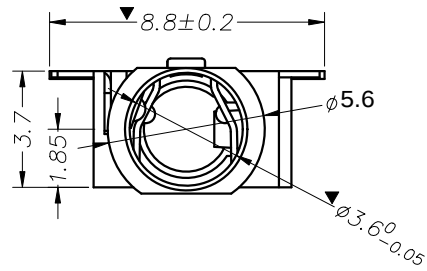



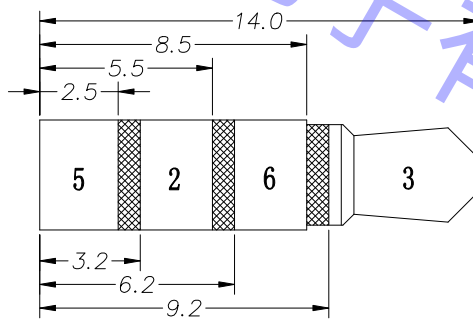

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

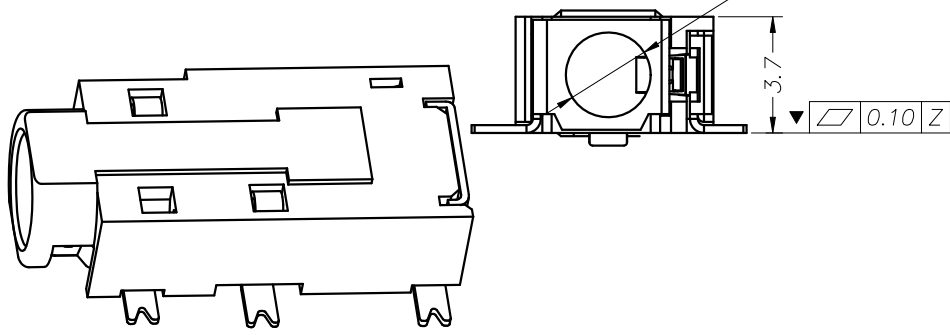

							主要技术性能		公 差	设 计	蒋 元 桥	部 门 会 签				
							额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.20mm	版 次	A 1	装配部		市场部		
5	PJ-381G-05	四芯脚	1	磷 铜	0.2T	镀 银	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10mm	日 期	2011.04.15	注塑部			PJ-381G（平头） 3.5耳机插座	
4	PJ-381G-04	盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05mm	材 料		冲压部				
3	PJ-381G-03	弹片脚	1	铍青铜	0.2T	镀 银	耐 压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.02mm	工 艺		视 角		重 量		比 例
2	PJ-381G-02	中 脚	2	磷 铜	0.2T	镀 银	插 拔 力	3-20N	X.°±2°	数 量					4 : 1	深圳市亿利百斯特电子有限公司
1	PJ-381G-01	基 座	1	PPA		黑 色	使用温度范围	-30-70℃	X.°±1°	审 核						
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	处 理	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核 准		共 6 张		第 1 张		