

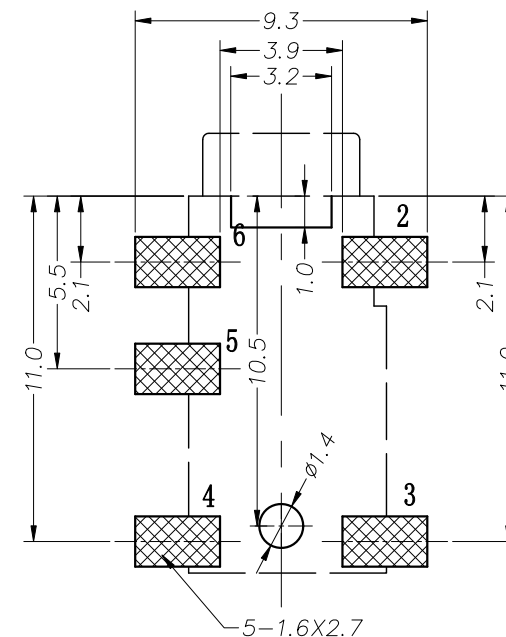
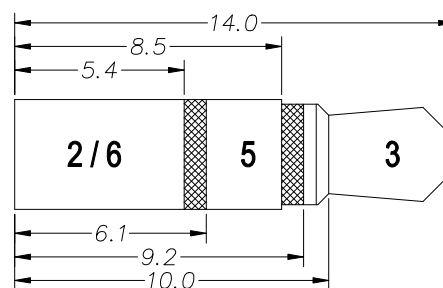
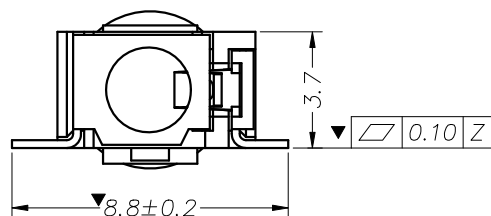
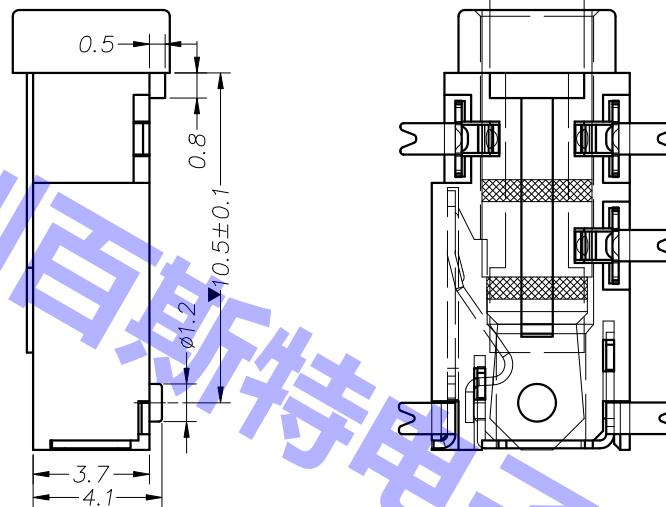
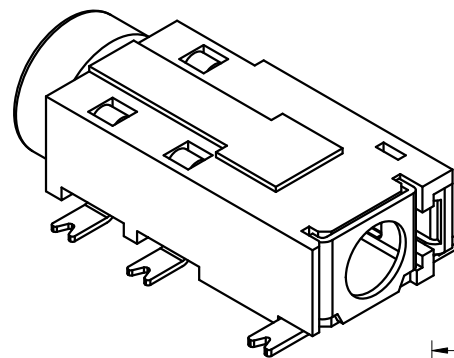


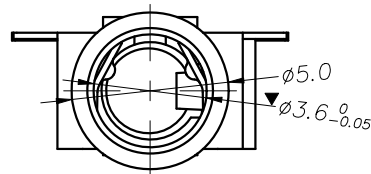

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



							主要技术性能		公 差	设 计	蒋 元 桥	部 门 会 签			PJ-381 3.5耳机插座
							额定电负荷	DC 30V 10.5A	X.±0.20mm	版 次	A 1	装配部		市场部	
							接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10mm	日 期	2010.08.26	注塑部			
							绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05mm	材 料		冲压部			
4	PJ-381-04	盖 脚	1	黄 铜	0.25T	镀 金	耐 压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.02mm	工 艺		视 角		重 量	比 例
3	PJ-381-03	弹片脚	1	磷 铜	0.25T	镀 金	插 拔 力	3-20N	X.°±2°	数 量					4 : 1
2	PJ-381-02	中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 金	使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审 核					
1	PJ-381-01	基 座	1	PPA		黑 色	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核 准		共 5 张		第 1 张	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	处 理	深圳市亿利百斯特电子有限公司 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd								