

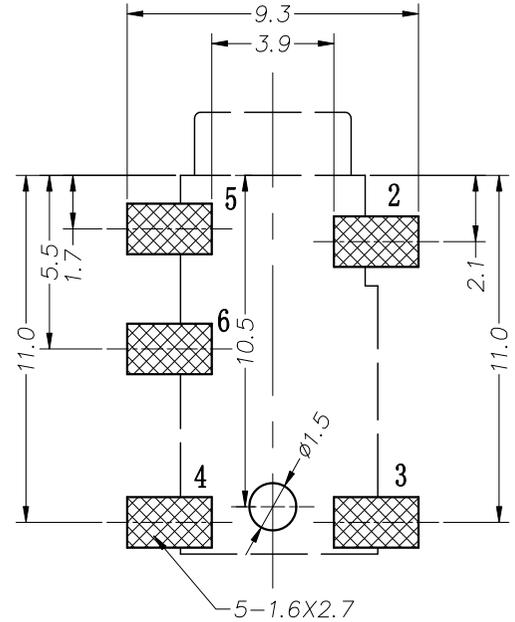
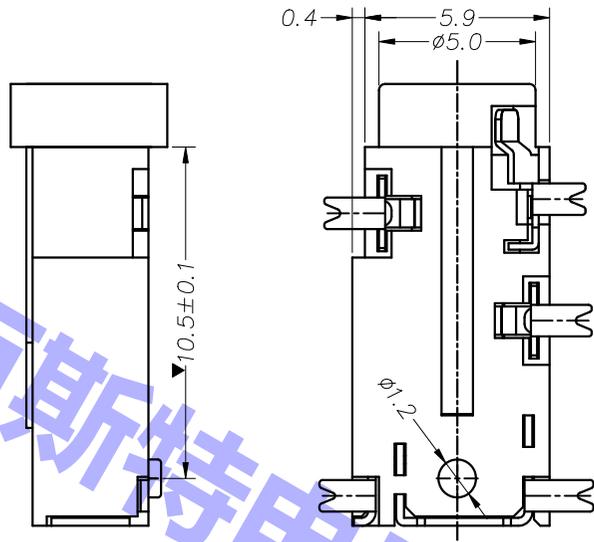
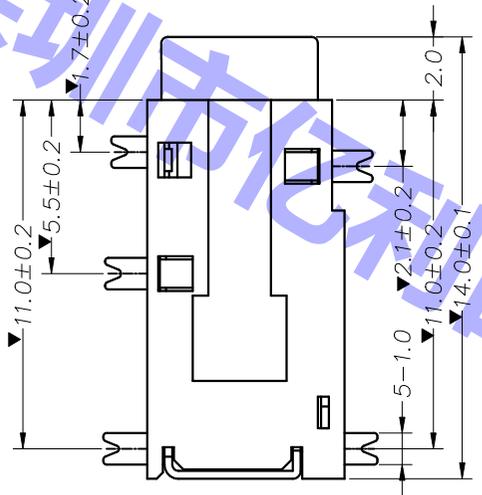
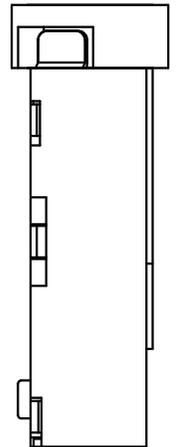
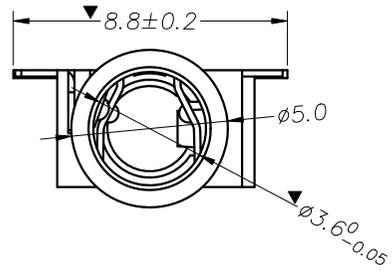

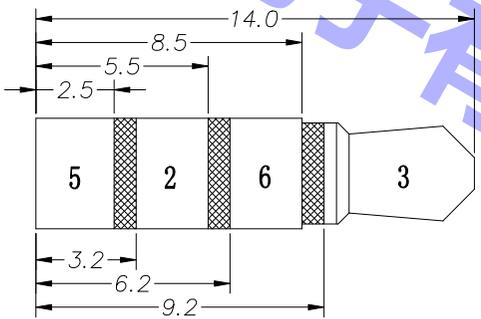


修正(标记)	描述	日期
--------	----	----

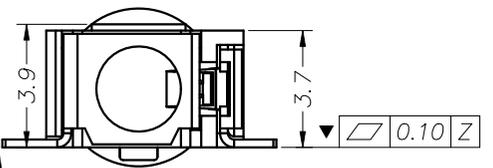

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

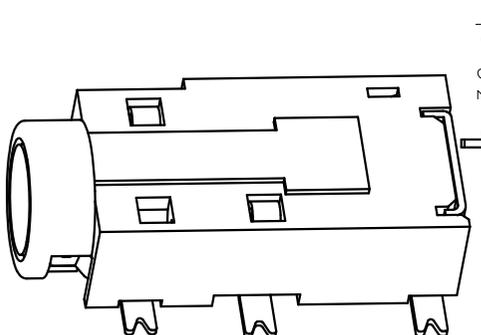

主要技术性能							公差		设计		部门会签			PJ-381G (5.0圆头)												
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	额定电负荷	接触电阻	绝缘电阻	耐压	插拔力	使用温度范围	使用寿命		版本	日期	材料	工艺	数量	审核	核准	装配部	注塑部	冲压部	市场部	比例
5	PJ-381G-05	四芯脚	1	磷铜	0.2T	镀银	DC 30V 10.5A	≤0.03 Ω	≥100MΩ	AC500V(50Hz)/min	3-20N	-30-70℃	5000次	X.±0.20mm	A1	2011.04.20										4:1
4	PJ-381G-04	盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银								.X±0.10mm												
3	PJ-381G-03	弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银								.XX±0.05mm												
2	PJ-381G-02	中脚	2	磷铜	0.2T	镀银								X.°±2°												
1	PJ-381G-01	底座	1	PPA		黑色								X.°±1°												
														视角		重量		比例		深圳市亿利百斯特电子有限公司						
														共 6 张		第 1 张										