

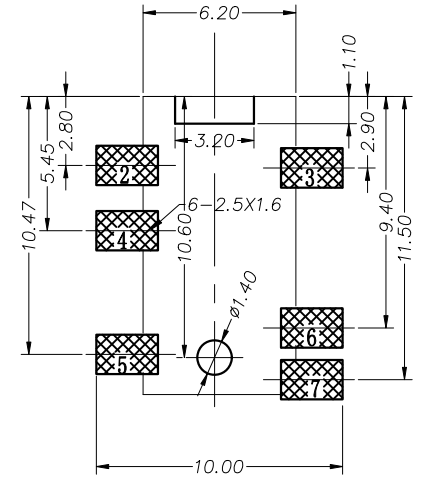
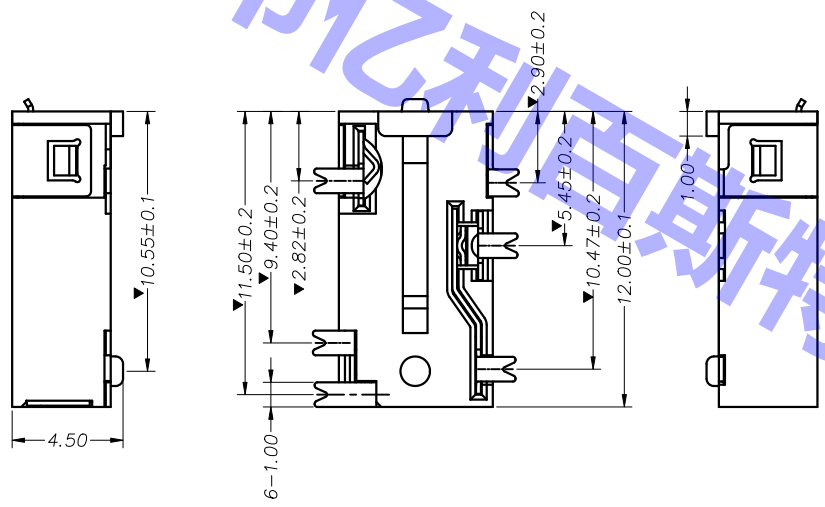
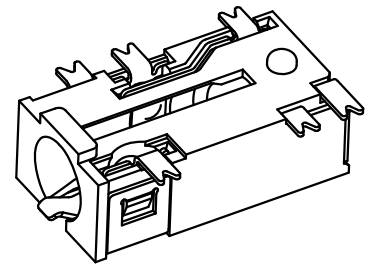
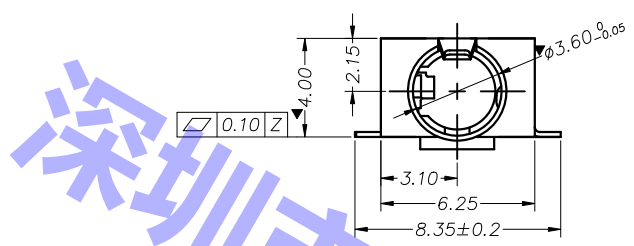
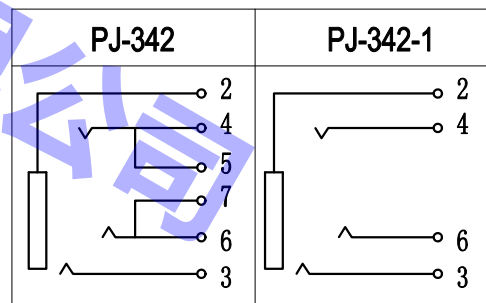


修正(标记)	描述	日期

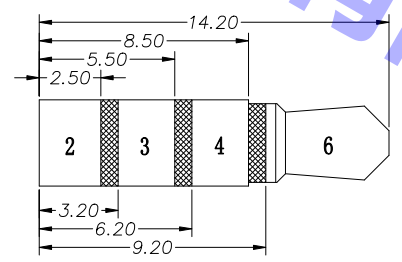

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



7	PJ-342-07	4#开关脚	1	磷铜	0.25T	镀金	主要技术性能		公差	设计	赵亮	部门会签		
6	PJ-342-06	4#弹片脚	1	镀青铜	0.25T	镀金	额定电负荷	DC 30V 10.5A	X±0.20	版次	A4	装配部	市场部	
5	PJ-342-05	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X±0.10	日期	2013.10.16	注塑部		
4	PJ-342-04	3#脚	1	镀青铜	0.2T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05	材料		冲压部		
3	PJ-342-03	2#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工艺		视角	重量	比例
2	PJ-342-02	盖脚	1	磷铜	0.25T	镀金	插拔力	3-20N	X°±2°	数量			4:1	深圳市亿利百斯特电子有限公司 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd
1	PJ-342A-01	基座	1	PPA		黑色	使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审核				
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准				