

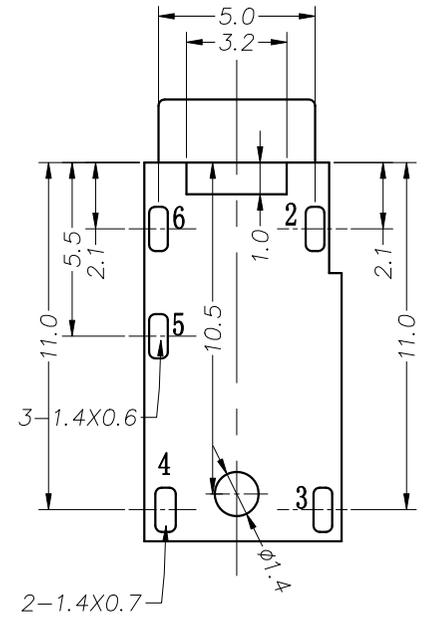
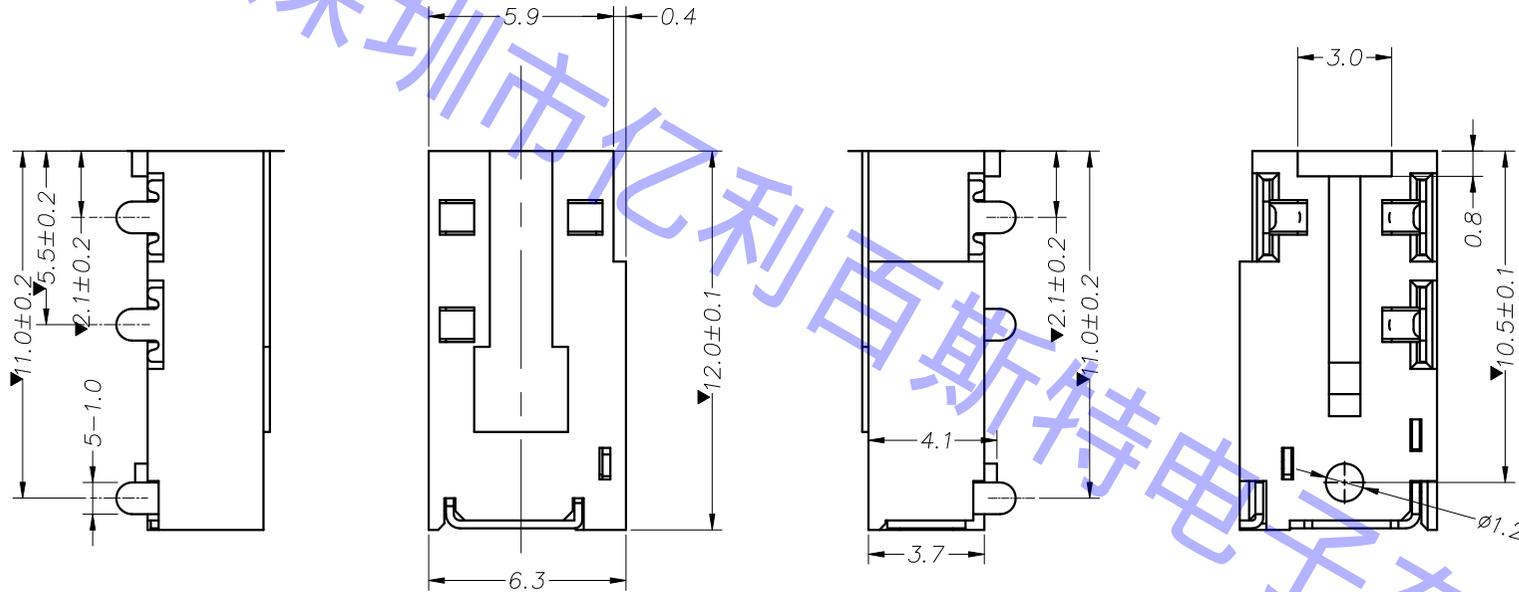
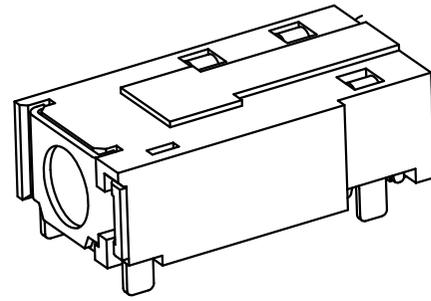
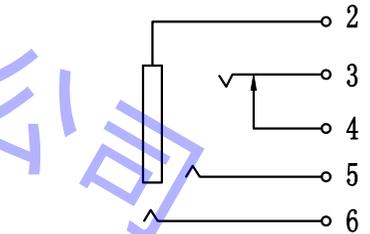


修正(标记)	描述	日期

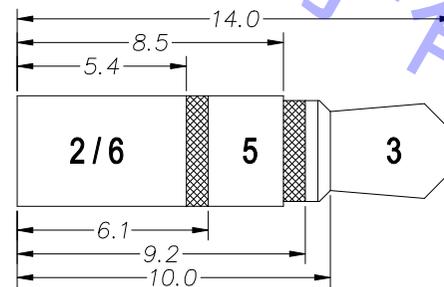

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

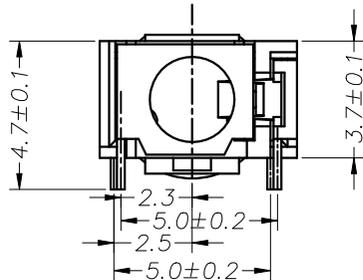

主要技术性能		公差	设计	蒋元桥	部门会签		
额定电负荷	DC 30V 0.5A	X.±0.20mm	版次	A 1	装配部	市场部	
接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10mm	日期	2010.08.26	注塑部		
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05mm	材料		冲压部		
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.02mm	工艺				
插拔力	3-20N	X.°±2°	数量		视角	重量	比例
使用温度范围	-30-70°C	.X°±1°	审核				4:1
使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准		共 5 张	第 1 张	

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
4	PJ-381E	盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3	PJ-381E	弹片脚	1	镀青铜	0.25T	镀银
2	PJ-381E	中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1	PJ-381E	底座	1	PPA		黑色

PJ-381WD
3.5耳机插座
深圳市亿利百斯特电子有限公司