

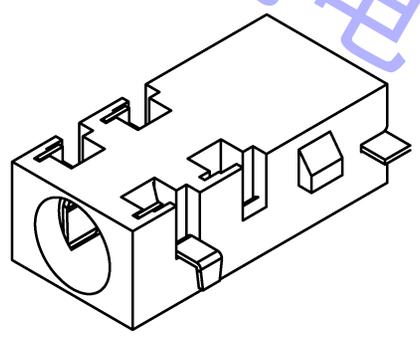

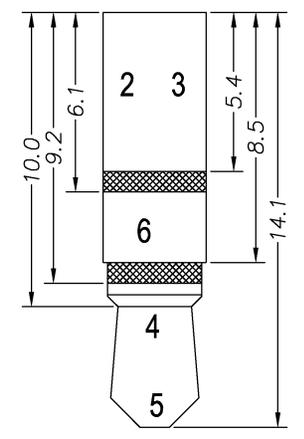
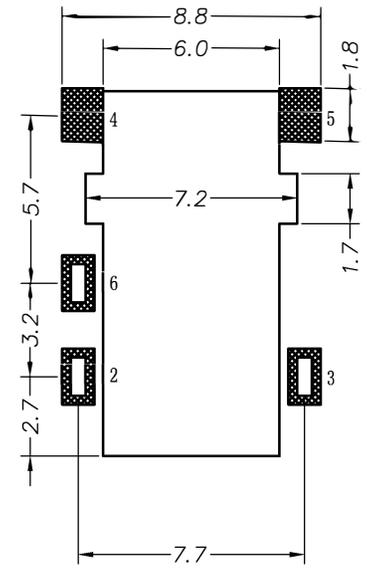
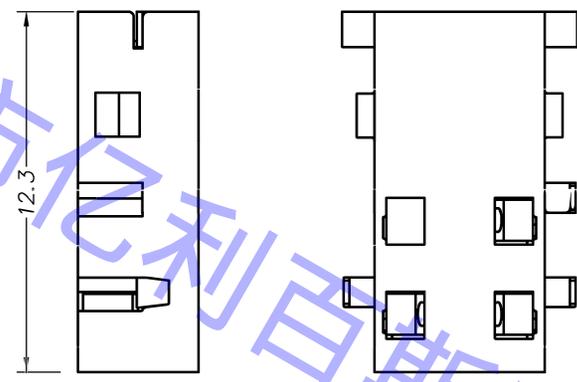


修正(标记)	描述	日期

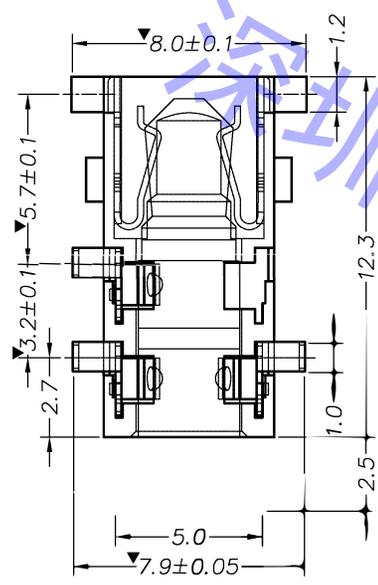

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



主要技术性能						公差	设计	蒋元桥	部门会签			PJ-381WC 3.5耳机插座												
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	额定电负荷	接触电阻	绝缘电阻	耐压	插拔力		使用温度范围	使用寿命	版次	日期	材料	工艺	数量	审核	核准	视角	重量	比例
5	PJ-337A-05	左后脚	1	磷铜	0.2T	镀金	DC 30V/0.5A	≤0.03Ω	≥100MΩ	AC500V(50Hz)/min	3-20N	-30~70℃	5000次	A1	2010.04.12	装配部	冲压部							
4	PJ-337A-04	右后脚	1	磷铜	0.2T	镀金		.X±0.10	.XX±0.05	.XXX±0.02														
3	PJ-337A-03	左中脚	2	磷铜	0.2T	镀金																		
2	PJ-337A-02	右中脚	1	磷铜	0.2T	镀金																		
1	PJ-337A-01	底座	1	PPA(黑色)																				
																		共 6 张		第 1 张		亿利百斯电子有限公司		