



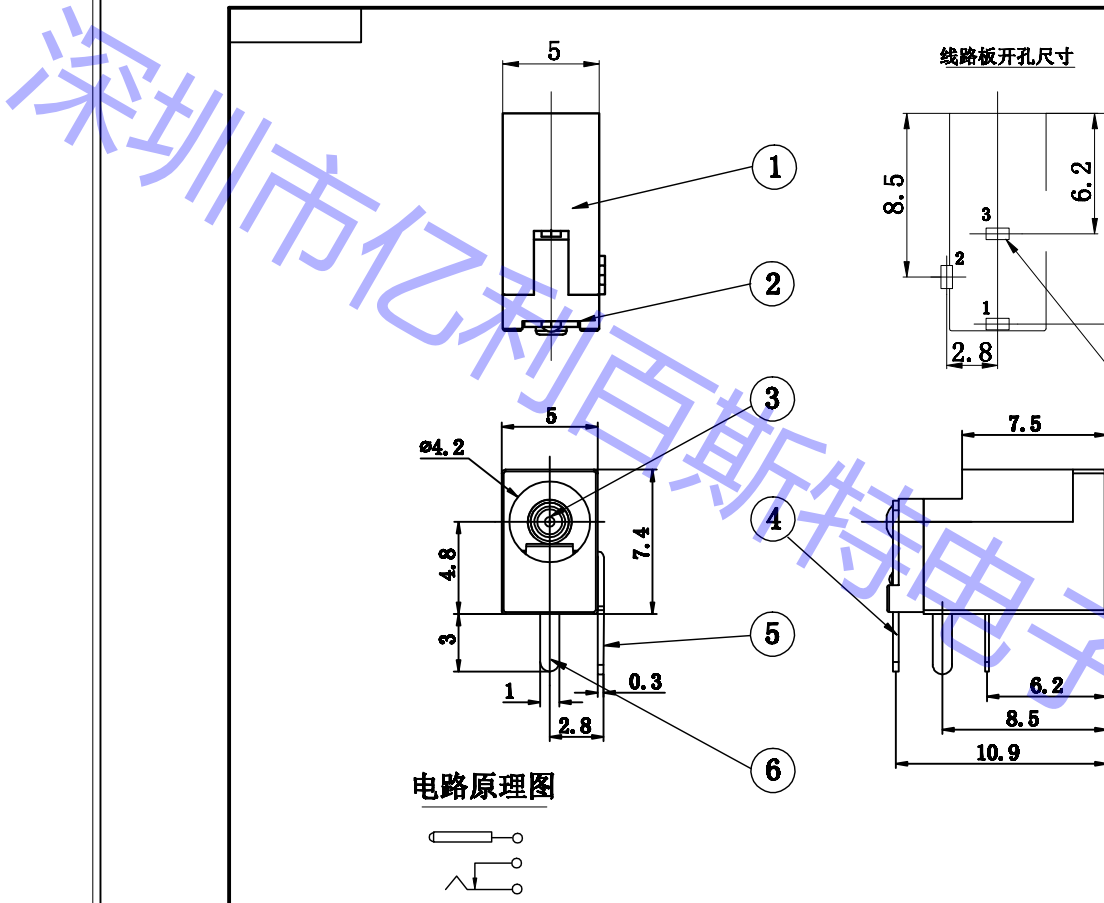

电路原理图



线路板开孔尺寸

一般尺寸公差mm	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

主要技术性能

- 1. 额定电负荷: 30V 0.5A;
- 2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
- 3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
- 5. 插拔力: 3~20N;
- 6. 寿命: 5,000次。

6	簧片	1	65低铜带 δ=0.20mm	铜锡
5	弯片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.30mm	铜锡
4	平片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.30mm	铜锡
3	插针	1	H62黄铜棒	铜锡
2	后盖	1	PA66	黑
1	底座	1	PA66	黑
序号	名称	数量	材料	备注

 深圳市亿利百斯特电子有限公司 亿利百斯特 ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd	单位	绘图	沈建明	产品名称	DC-002
	比例	审核		图号	
	1:1	日期	2009年12月22日	DC系列电源插座	
					