

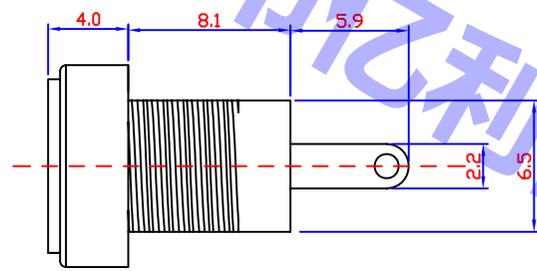
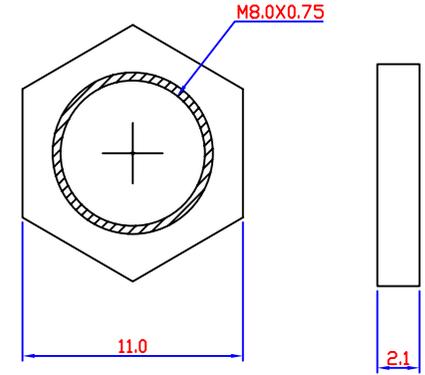
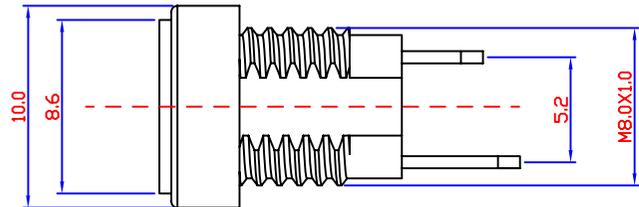
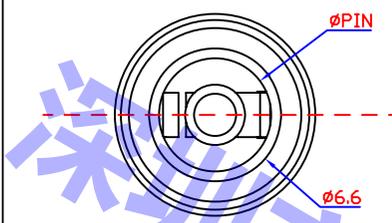


一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1




P. C. B LAYOUT TOP VIEW

SCHMATIC



PIN	Ø1.65	Ø2.0	Ø2.35	Ø2.5
APPD				

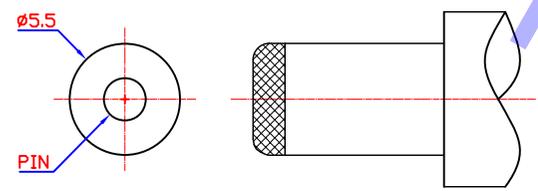

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V· 3A;
2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~25N;
6. 寿 命: 5,000次。

序号	名称	数量	材 料	备注
7	插针	1	黄 铜	镀银
6	前盖	1	磷 铜	镀镍
5	盖脚	1	磷 铜	镀镍
4	平片	1	黄 铜	镀银
3	插片	1	黄 铜	镀银
2	弹片	1	磷 铜	镀银
1	底座	1	PA66(黑色)	

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd

单 位	绘 图	
MM	核 对	
比 例	核 准	
1: 1	日 期	2014年10月20日

产 品 名 称	DC-022B
图 号	
DC电源插座	