

更改标记

更改单号

签名:


主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V 1.0A;
2. 接触电阻： ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻： ≥100MΩ;
4. 耐压： AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力： 3-15N;
6. 寿命： 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 

0.0-10.0mm	±0.10mm
10.0-20.0mm	±0.15mm
20.0-50.0mm	±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

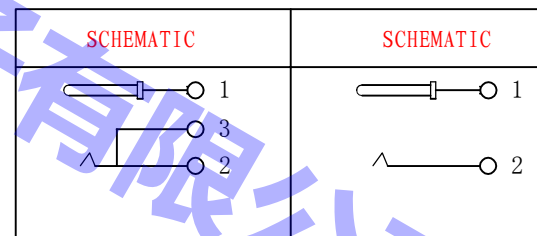

4	基座	1	PBT (4815)	黑
3	开关静片	1	黄铜T=0.30	银
2	开关弹片	1	磷铜T=0.25	银
1	电极中心针	1	磷铜T=0.30	银
序号	名称	数量	材料	镀涂
设计		视角	公差	材料名称
审核		±0.1	±1°	编号
工艺		图幅	单位	比例
批准		A4	mm	3:1
深圳市亿利百斯特电子有限公司 亿利百斯特				