


印制线路板开孔尺寸

接点示意图

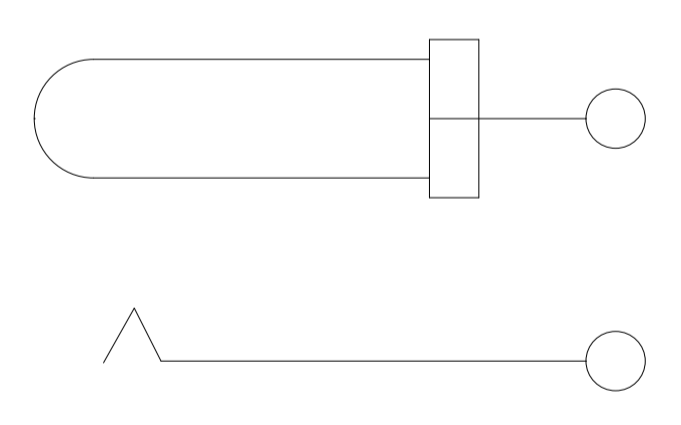

MODEL NO.	DC050-1	DC050-2	DC050-3
PIN	ø1.65	ø2.0	ø2.5

更改标记

更改单号

签名:

主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次以上。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

5	基座	1	PBT工程塑料	黑色
4	接触脚4	1	不锈钢 (t=0.15)	清洗
3	接触脚3	1	H59黄铜棒	镀金
2	接触脚2	1	铁皮 (t=0.40)	镍
1	接触脚1	1	磷铜 (t=0.30)	锡铈
序号	名称	数量	材料	镀涂
设计	周朝兴	视角	公差	材料
审核		± 0.1	$\pm 1^\circ$	名称
工艺		图幅	单位	比例
批准	10 07 30	A4	mm	4:1
				名称
				编号
				页码
				DC插座
				DC-044C
				深圳市亿利百斯特电子有限公司
				ShenZhen ElyBest Electronics Co., Ltd