修正（标记）	描　述	日　期

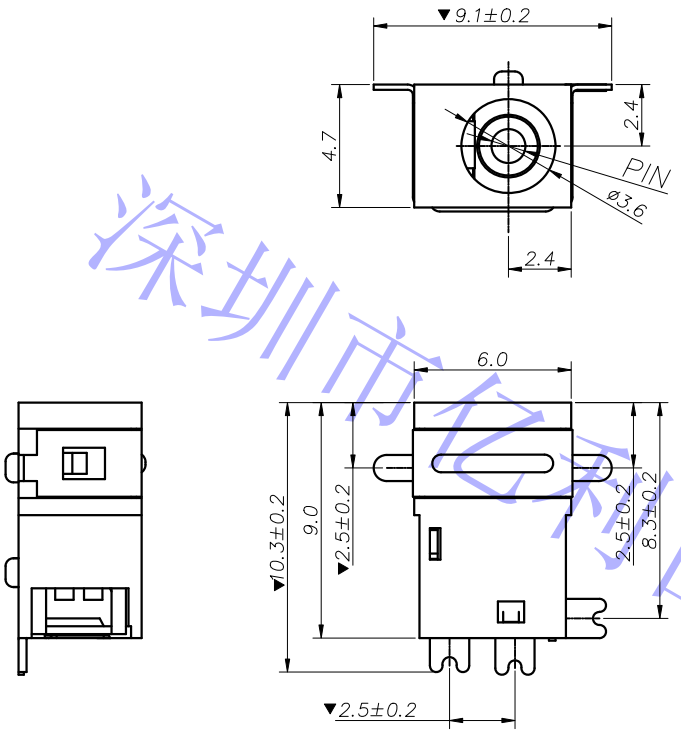

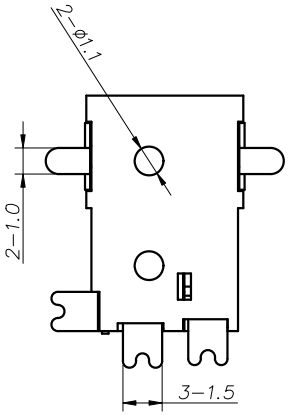

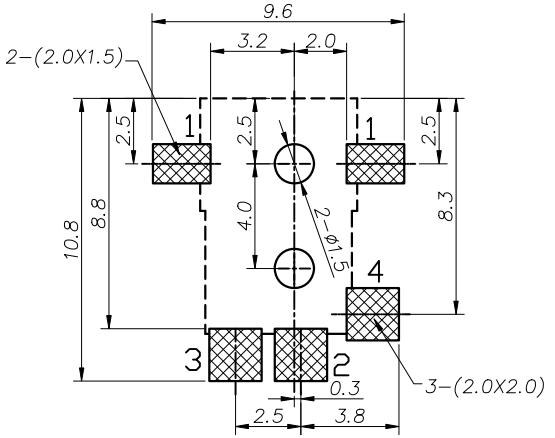

P.C.B LAYOUT　TOP VIEW







PIN	ø1.0	ø1.3		
APPD.	DC-045B-1.0	DC-045B-1.3		

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
6	DC-045B-06	圆　针	1	黄　铜		镀　银
5	DC-045B-05	平　片	1	黄　铜	0.20T	镀　银
4	DC-045B-04	插　片	1	黄　铜	0.25T	镀　银
3	DC-045B-03	弹　片	1	磷　铜	0.30T	镀　银
2	DC-045B-02	盖　脚	1	黄　铜	0.20T	镀　银
1	DC-045B-01	基　座	1	PPA(黑色)		

主要技术性能		公　差
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05
耐　压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02
插拔力	3-20N	X°±5°
使用温度范围	-30-70℃	.X°±2°
使用寿命	5000次	.XX°±1°

设　计	赵　亮	部门会签			
版　次	A 1	装配部		市场部	
日　期	2011.07.04	注塑部			
材　料		冲压部			
工　艺		视　角	重　量	比　例	
数　量				4:1	
审　核		共　6　张	第　1　张		
核　准					

DC-045B

电源插座

深圳市亿利百斯特电子有限公司
ShenZhen ElyBest Electronics Co ., Ltd

深圳市亿利百斯特电子有限公司