
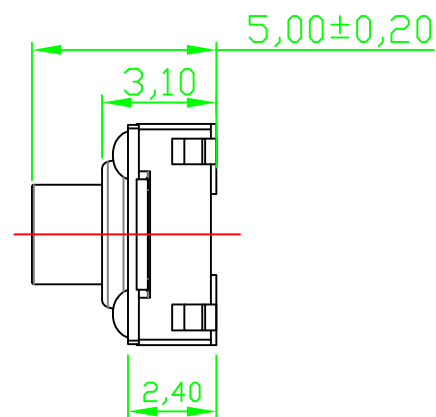
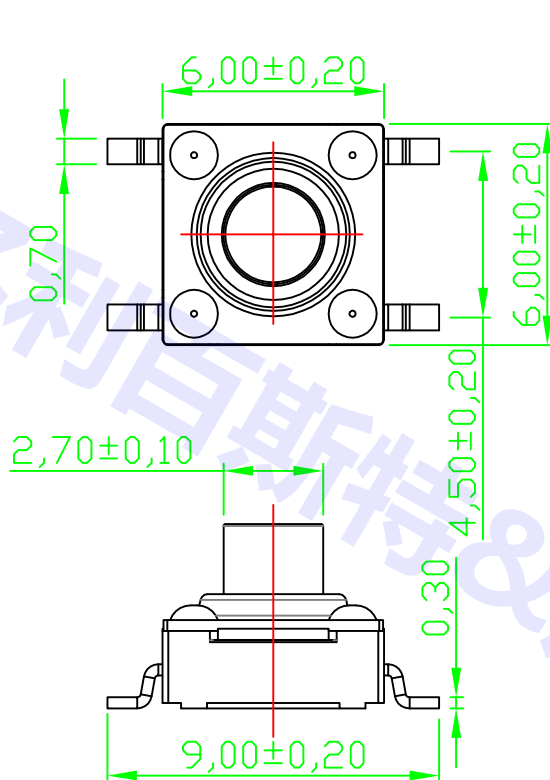
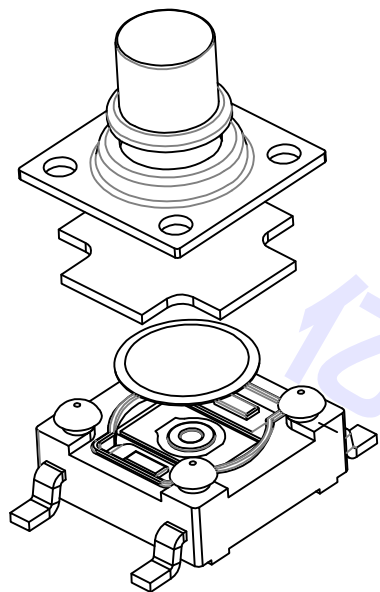
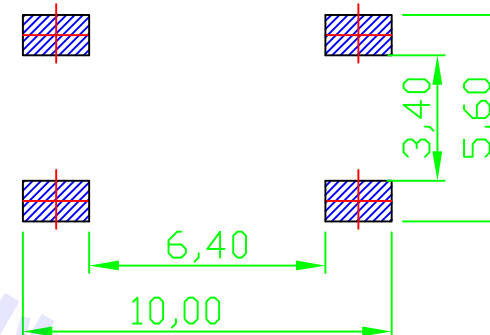


电 路 图



PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250\pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280°C (黑色)
2	盖板	不锈钢	/
3	防水垫	硅胶	耐温280°C (黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280°C (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		朱钰东		2019. 10. 09
审 核		樊剑淼		2019. 10. 09
批 准		夏兴祥		2019. 10. 09

第一视角		比例		一般公差	
		单 位	mm	>0. 5~2	±0. 10
重 量				>2~5	±0. 25
				>5~10	±0. 30
				角 度	±0. 5°

名称:	轻触开关
型号:	EL-6604S
深圳市亿利百斯特电子有限公司	