



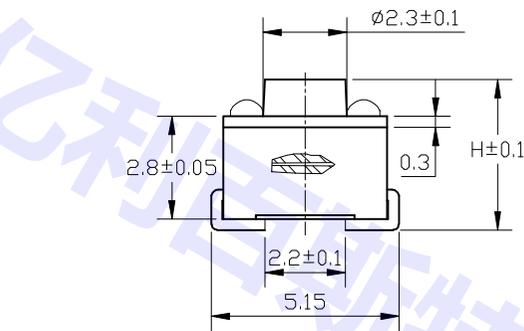


高度规格表	
	H
	4.1mm
	4.6mm
	4.8mm
	4.1mm
	5.3mm
	5.8mm
	6.3mm
	7.3mm
	8.3mm



安装尺寸 (从焊锡面看)

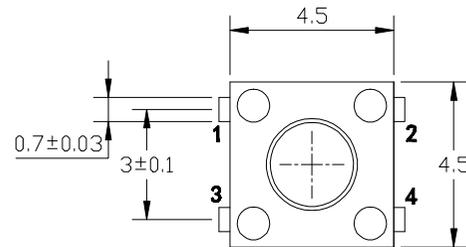

电路图表

5	卡件	2	黄铜H62 t=0.3	镀 Ag	
4	按钮	1	尼龙PPA	黑色	
3	簧片	1	不锈钢SUS301 t=0.06	复 Ag	
2	盖板	1	铁SP12 t=0.25	镀 CuCn	
1	基座	1	尼龙PPA	黑色	
序号	部件名称	数量	材料名称	颜色/镀层	备注

借(通)用件
登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

工作寿命	30,000 cyc
按力	250±50gf
耐压	AC250V 50Hz 1Min
绝缘电阻	100mΩ
接触电阻	100mΩ
额定负载	50mA/12V DC
项目	参数
技术参数	未注公差

30<L	±0.30																		
10<L≤30	±0.20																		
5<L≤10	±0.15																		
L≤5	±0.10																		
角度	±2°																		
更改文件号	标记	日期	变更内容	负责	审核	批准	批准												

GDEL
深圳市亿利百斯特电子有限公司

产品名称 轻触开关
产品型号 EL-4501U

设计		视图	单位	比例
审核		mm		