
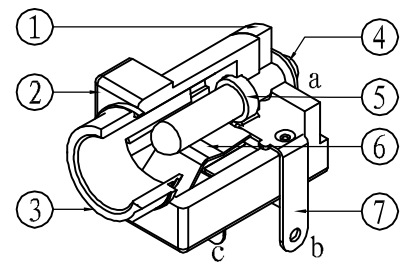


遵守欧盟 WEEE 和 ROHS

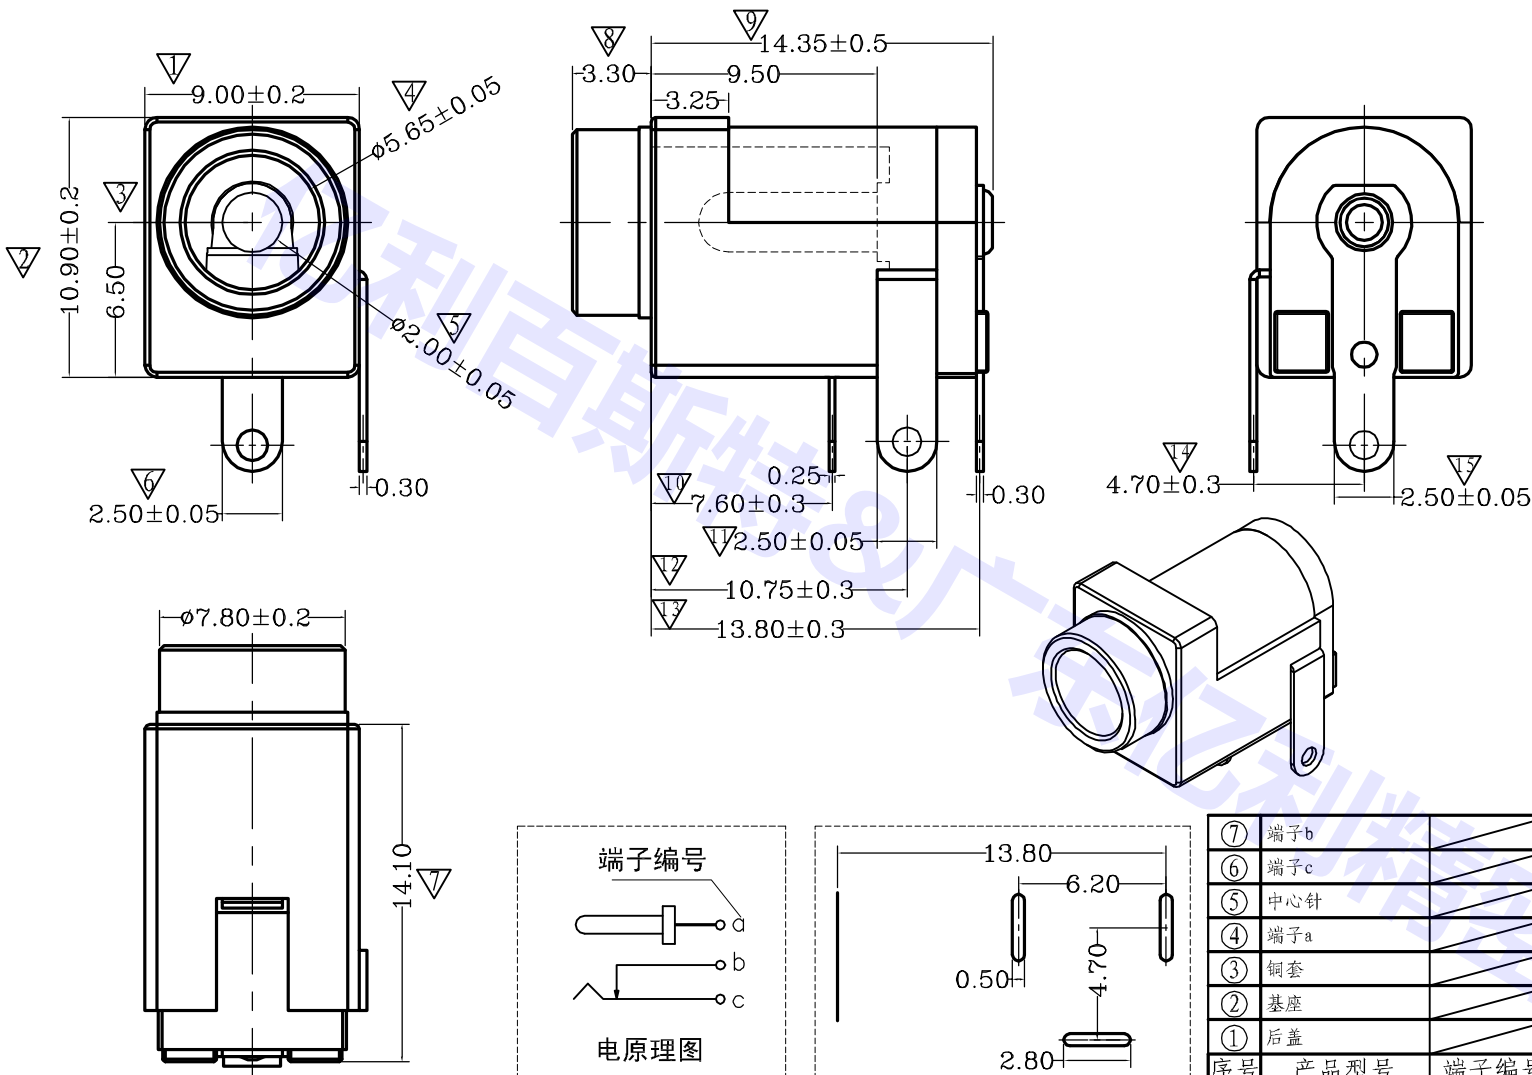

技数参数:

- 1. 额定电流: DC30V 4A max.
- 2. 耐电压: 500 V (AC) for 1 min.
- 3. 接触阻抗: $50m\Omega$ max.
- 4. 绝缘阻抗: $100M\Omega$ min, DC500V.
- 5. 插拔力: 0.4 Kgf-3.0 Kgf.
- 6. 机械寿命: 5000 cycles min.
- 7. 工作温度范围: -25°C 至 85°C

⑦	端子b		1	黄铜	镀银
⑥	端子c		1	磷铜	镀银
⑤	中心针		1	黄铜	镀银
④	端子a		1	黄铜	镀银
③	铜套		1	黄铜	镀银
②	底座		1	PA66+G/F30% UL94V0	黑色
①	后盖		1	PA66+G/F30% UL94V0	黑色
序号	产品型号	端子编号	数量	材料	备注

GDEL 广东亿利精密电子有限公司

							角度	$\pm 2^{\circ}$			设计	刘志勇	日期	2022.02.18		名称: DC插座
							30 - 10	± 0.30		成品	审核		日期			料号: DC-005DM光轴 F2.0
							20 - 10	± 0.20		图面	核准		日期			
							$L \leq 10$	± 0.15		图面编号: C01D35625001128						
工程变更通知单号	版次	日期	说明	修改	审核	核准	未详细说明之公差	比例	1:1	单位	mm	页码			A4	