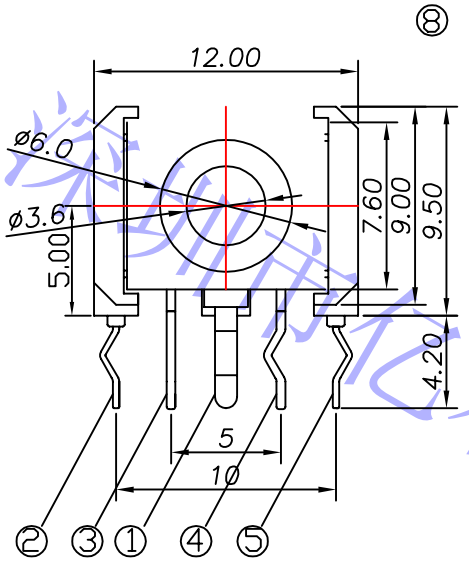

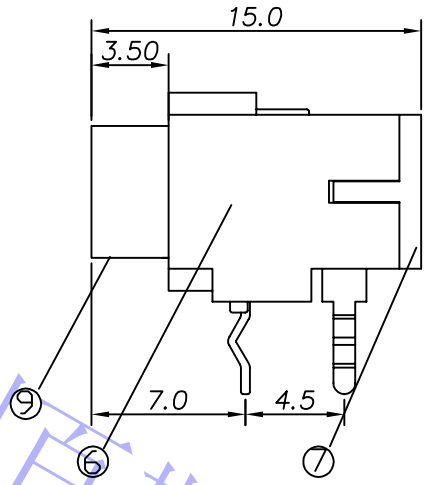

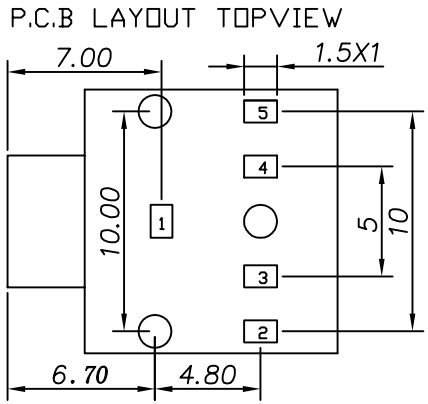

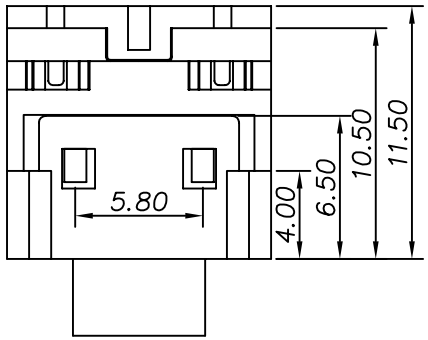

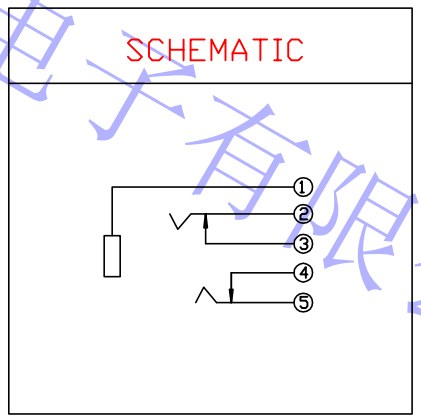

深圳市亿利百斯特电子有限公司

9	PJ-306-07	铜套	1	黄　铜		镀锡锑
7	PJ-306-07	后盖	1	PA(黑色)		
6	PJ-306-06	基座	1	PA（黑色）		
5	PJ-306-05	5#触片	1	65Mn锰钢	0.2T	镀锡锑
4	PJ-306-04	4#触片	1	黄　铜	0.4T	镀锡锑
3	PJ-306-03	3#触片	1	黄　铜	0.4T	镀锡锑

主要技术性能		公　差	设　计	蒋 元 桥	部 门 会 签			
额定电负荷	DC 30V\1A	X.±0.30	版　次	B 1	装配部		市场部	
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.20	日　期	10.09.02	注塑部			
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.10	材　料		冲压部			
耐　压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.05	工　艺		视　角	重　量	比　例	

深圳市亿利百斯特电子有限公司

PJ-306

3.5耳机插座